JCL500NKA 北川鉄工所

定格荷重（t） 7.0
作業半径（m） 45
最大揚程（m） 270

■主要寸法図（単位：mm）

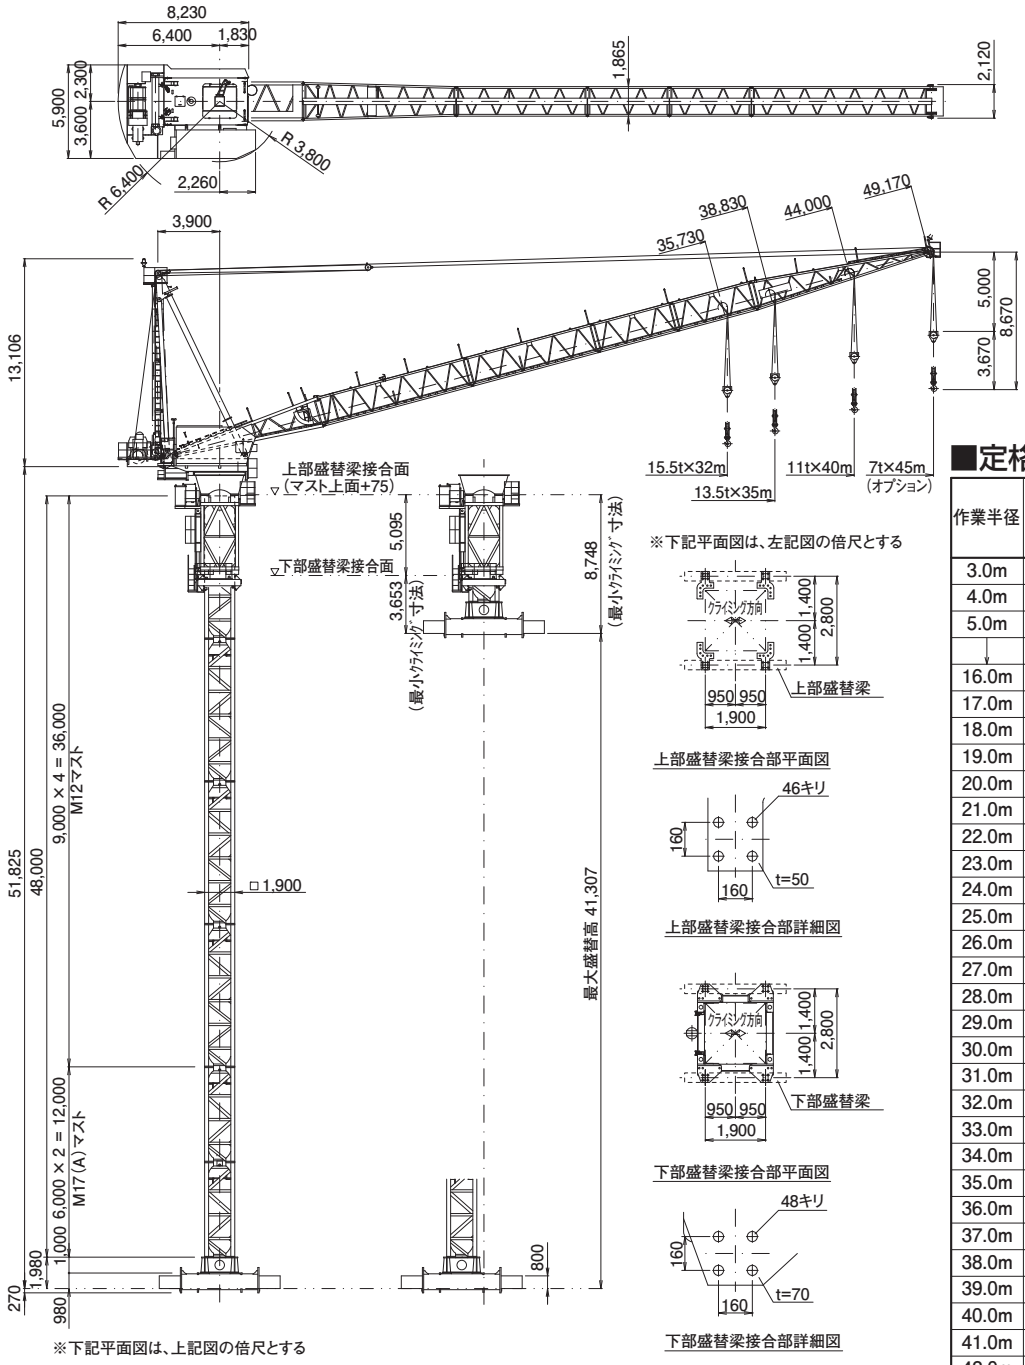

※下記平面図は、左記図の倍尺とする

上部盛替梁接合部平面図

上部盛替梁接合部詳細図

下部盛替梁接合部平面図

下部盛替梁接合部詳細図

■揚　程

R32m	R35m	R40m	R45m
270m	265m	260m	255m

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径 32.0m	35.0m	40.0m	45.0m (オプション)
3.0m	17.0t	20.0t	20.0t	16.0t
4.0m	18.5t			
5.0m	20.0t			
↓				↓
16.0m				16.0t
17.0m				15.5t
18.0m				15.0t
19.0m				14.5t
20.0m				14.0t
21.0m				13.5t
22.0m			20.0t	13.1t
23.0m			19.3t	12.6t
24.0m			18.6t	12.2t
25.0m		20.0t	17.9t	11.8t
26.0m	20.0t	19.1t	17.3t	11.4t
27.0m	19.1t	18.2t	16.7t	11.0t
28.0m	18.3t	17.4t	16.1t	10.7t
29.0m	17.5t	16.7t	15.6t	10.3t
30.0m	16.8t	16.0t	15.0t	10.0t
31.0m	16.1t	15.4t	14.5t	9.7 t
32.0m	15.5t	14.9t	14.0t	9.4 t
33.0m		14.4t	13.6t	9.1 t
34.0m		13.9t	13.1t	8.9 t
35.0m		13.5t	12.7t	8.6 t
36.0m			12.3t	8.4 t
37.0m			12.0t	8.2 t
38.0m			11.6t	8.0 t
39.0m			11.3t	7.8 t
40.0m			11.0t	7.6 t
41.0m				7.5 t
42.0m				7.4 t
43.0m				7.2 t
44.0m				7.1 t
45.0m				7.0 t

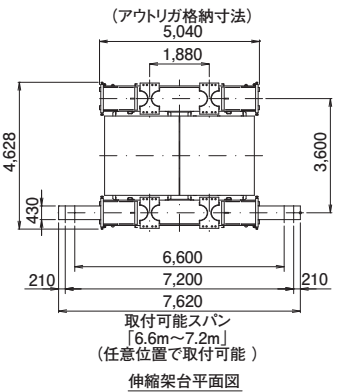

伸縮架台平面図

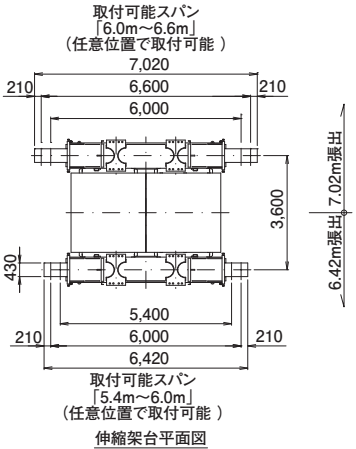

伸縮架台平面図

■仕　様

速度	巻上	20～2 t	36～121 m／min
	起伏	R45m／89s R40m／90s R35m／91s R32m／94s	
	旋回	0.5～0.6 rpm(任意設定)	
	昇降	0.49(0.59)m／min	
電動機	巻上	145KW 4P 40%ED	インバータ制御
	起伏	30KW 4P	インバータ制御
	旋回	11KW 4P	インバータ制御
	昇降	22KW 6P 25%ED	油圧制御
電源		400(440)V 50(60)Hz	
安全装置		巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・作業半径規制装置	

(　)内数値は、60Hzを示す。