


OJ-50S 低床式・アウトリガ式 小川製作所


定格荷重 (t) 1.1
 作業半径 (m) 25
 最大揚程 (m) 150

■主要寸法図 (単位: mm)

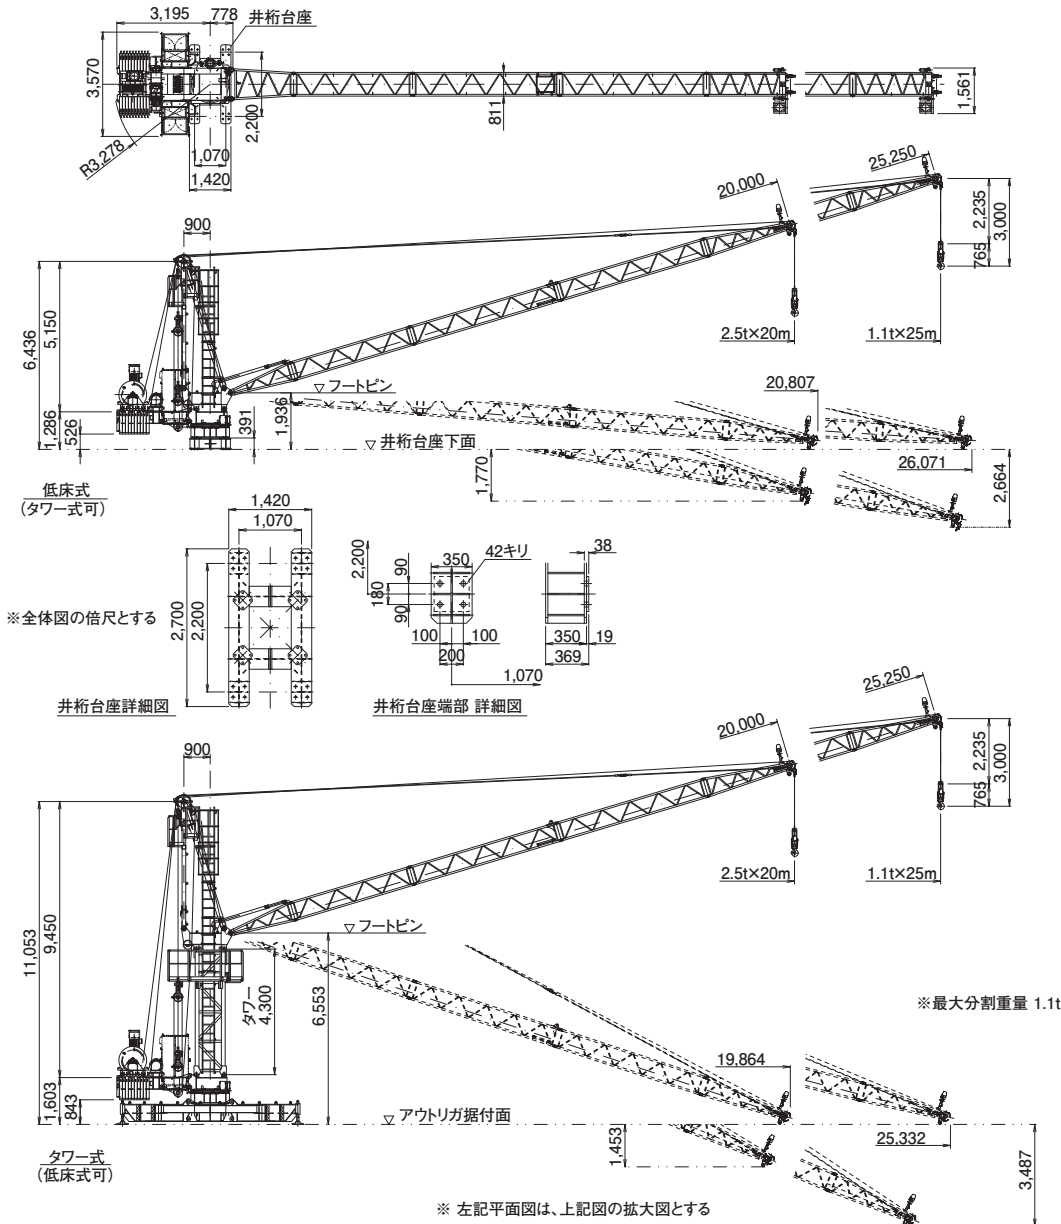

※最大分割重量 1.1t

■性能曲線図

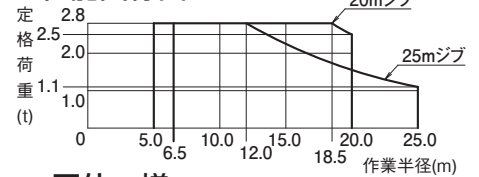

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2.8 t	42.0 / 25.0 m / min
	起伏	95 sec	
	旋回	0.65 rpm	
電動機	昇降	7.0 (8.4) m / min	
	巻上	15KW	4P CONT インバータ制御
	起伏	9.8KW	4P 25%ED インバータ制御
機	旋回	3.7KW	4P CONT インバータ制御
	昇降	1.5KW×2	4P CONT インバータ制御
電源	200 (220) V 50 (60) Hz		
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置 走行制限装置		

() 内数値は、60Hzを示す。