



■主要寸法図 (単位: mm)

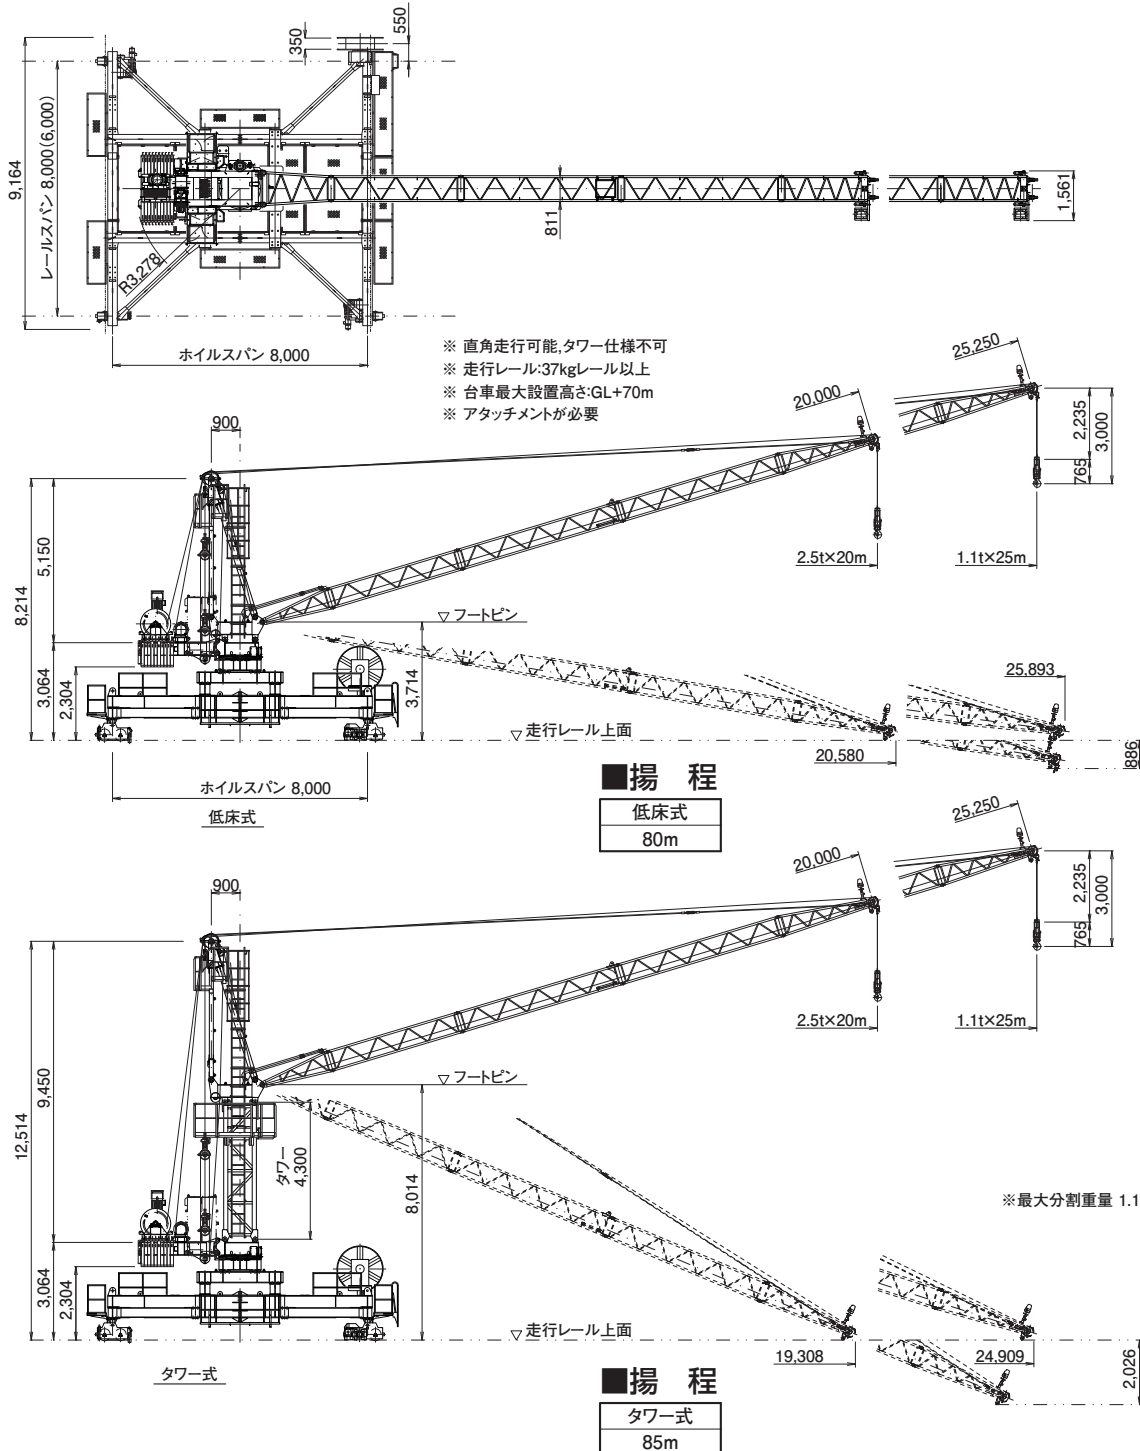

■性能曲線図

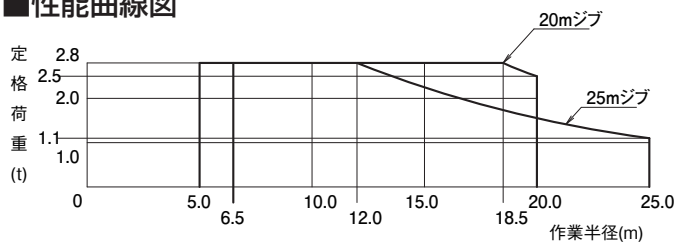

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2.8 t	42.0 / 25.0 m / min
	起伏	95 sec	
	旋回	0.65 rpm	
	走行	7.0 (8.4) m / min	
電動機	巻上	15KW 4P CONT	インバータ制御
	起伏	9.8KW 4P 25%ED	インバータ制御
	旋回	3.7KW 4P CONT	インバータ制御
電源	走行	1.5KW×2 4P CONT	インバータ制御
		200 (220)V 50 (60) Hz	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置		
	起伏制限装置・旋回制限装置		
	走行制限装置		

() 内数値は、60Hzを示す。