



- ※ 直角走行可能
- ※ 走行レール：37kgレール以上
- ※ アタッチメントが必要

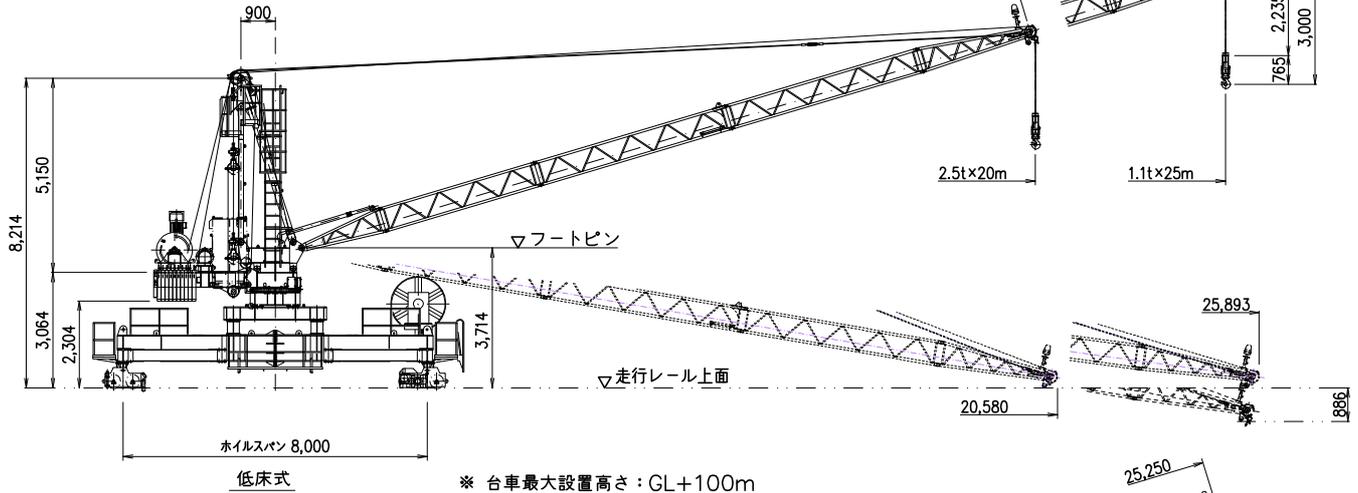


※ 台車最大設置高さ：GL+100m

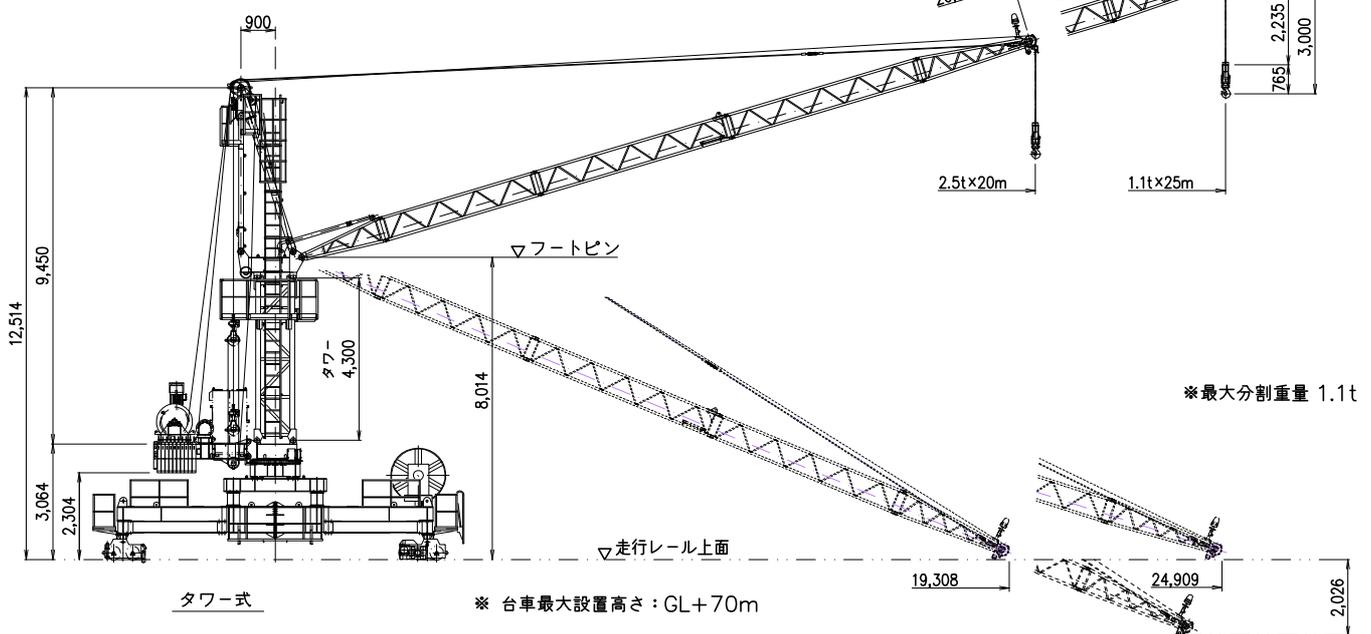

※ 台車最大設置高さ：GL+70m

※ 最大分割重量 1.1t

性能曲線図

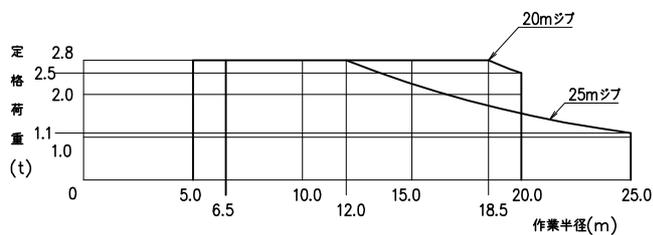

仕様

速	巻上	1.4/2.8 t	42.0/25.0 m/min
度	起伏	95 sec	
	旋回	0.65 rpm	
	走行	7.0 (8.4) m/min	
電	巻上	15KW 4P CONT	インバータ制御
	起伏	9.8KW 4P 25%ED	インバータ制御
	旋回	3.7KW 4P CONT	インバータ制御
	走行	1.5KW×2 4P CONT	インバータ制御
機	電源	200 (220) V 50 (60) Hz	
標	安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置 走行制限装置	

( ) 内数値は、60Hzを示す。