




■主要寸法図 (単位: mm)

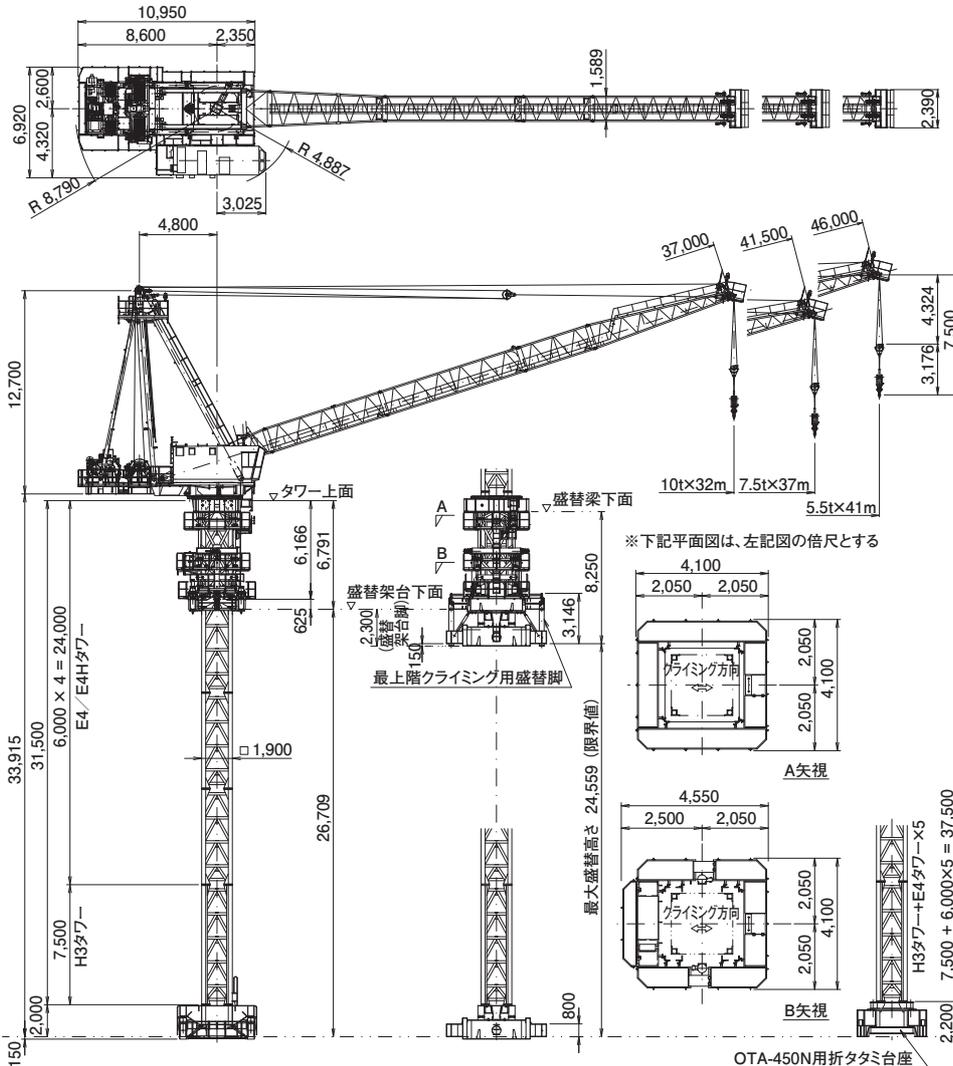

※下記平面図は、左記図の倍尺とする




旋回座軸受台平面図




旋回座軸受台端部 詳細図

※下記平面図は、左記図の倍尺とする



A矢視




B矢視

OTA-450N用折タタミ台座

37.5m自立仕様


※設置高さに制約があります

※下記平面図は、上記図の倍尺とする

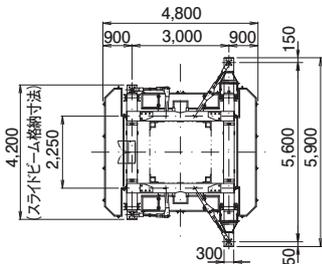


盛替架台平面図

スライドビームアタッチメント無し
 (スパン: max5,600, 5,200, min4,800)

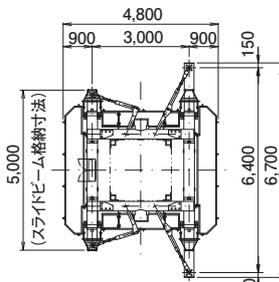


盛替架台平面図

スライドビームアタッチメント付き
 (スパン: max6,400, 6,000, min5,600)




盛替架台スライドビーム端部 詳細図

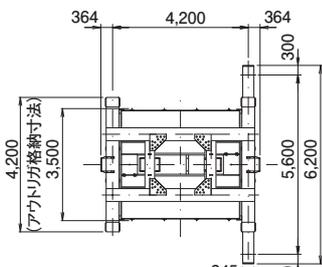


伸縮台座平面図

アウトリガアタッチメント無し
 (スパン: max5,600, 5,200, min4,800)

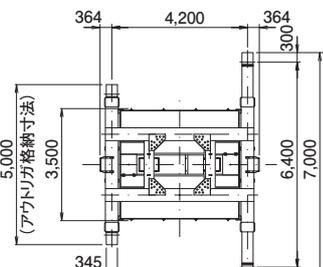

伸縮台座平面図

アウトリガアタッチメント付き
 (スパン: max6,400, 6,000, min5,600)



盛替架台脚部 詳細図

■定格荷重表

| 作業半径 | 最大作業半径 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| | 32.0m | 37.0m | 41.0m |
| 3.0m | 16.0t | 16.0t | 16.0t |
| 18.0m | | | 16.0t |
| 19.0m | | | 14.8t |
| 20.0m | | 16.0t | 13.8t |
| 21.0m | | 15.1t | 13.0t |
| 22.0m | 16.0t | 14.3t | 12.2t |
| 23.0m | 15.0t | 13.5t | 11.5t |
| 24.0m | 14.2t | 12.8t | 10.9t |
| 25.0m | 13.5t | 12.2t | 10.3t |
| 26.0m | 12.8t | 11.6t | 9.9t |
| 27.0m | 12.2t | 11.0t | 9.4t |
| 28.0m | 11.7t | 10.5t | 9.0t |
| 29.0m | 11.2t | 10.0t | 8.6t |
| 30.0m | 10.8t | 9.6t | 8.3t |
| 31.0m | 10.4t | 9.2t | 8.0t |
| 32.0m | 10.0t | 8.8t | 7.7t |
| 33.0m | | 8.5t | 7.5t |
| 34.0m | | 8.2t | 7.2t |
| 35.0m | | 8.0t | 7.0t |
| 36.0m | | 7.7t | 6.7t |
| 37.0m | | 7.5t | 6.5t |
| 38.0m | | | 6.3t |
| 39.0m | | | 6.2t |
| 40.0m | | | 6.0t |
| 41.0m | | | 5.5t |

■仕様

| | | |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 巻上 | 2.0~16 t | 134.0~26.0 m/min |
| 起伏 | 140 sec | |
| 旋回 | 0.49 rpm | |
| 昇降 | 0.45 (0.54) m/min | |
| 電巻上 | 90KW 4P 60%ED インバータ制御 | |
| 電起伏 | 30KW 4P CONT インバータ制御 | |
| 電旋回 | 11KW 4P CONT インバータ制御 | |
| 電昇降 | 18.5KW 4P CONT | |
| 電源 | 400(440)V 50(60)Hz | |
| 安全装置 | 巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・作業半径規制装置 | |

()内数値は、60Hzを示す。