




■主要寸法図 (単位: mm)

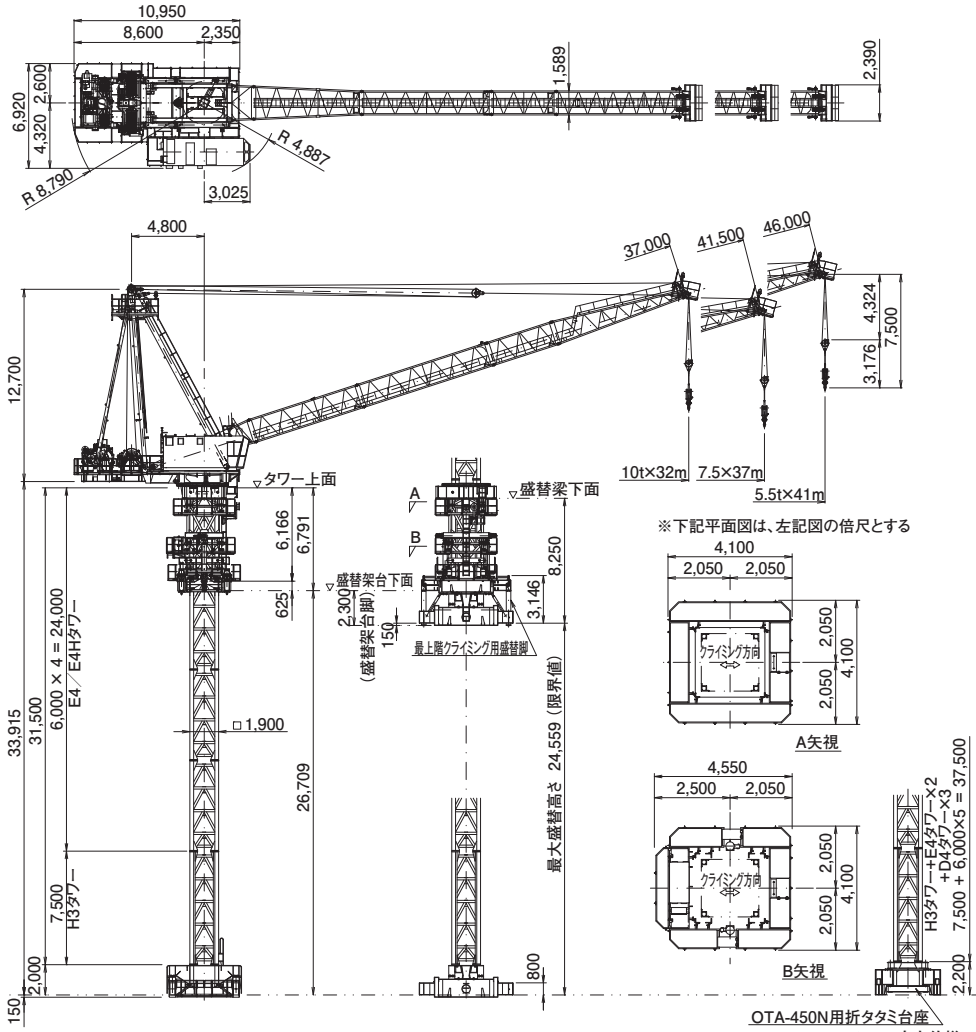

※下記平面図は、左記図の倍尺とする




旋回座軸受台平面図




旋回座軸受台端部 詳細図

※下記平面図は、左記図の倍尺とする




A矢視




B矢視

OTA-450N用折タミ台座
 37.5m自立仕様
 ※設置高さに制約があります


※下記平面図は、上記図の倍尺とする




盛替架台平面図
 スライドビームアタッチメント無し
 (スパン: max5,600, 5,200, min4,800)




盛替架台平面図
 スライドビームアタッチメント付き
 (スパン: max6,400, 6,000, min5,600)




盛替架台スライドビーム端部 詳細図



伸縮台座平面図
 アウトリガアタッチメント無し
 (スパン: max5,600, 5,200, min4,800)



伸縮台座平面図
 アウトリガアタッチメント付き
 (スパン: max6,400, 6,000, min5,600)



伸縮架台脚部 詳細図

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径		
	32.0m	37.0m	41.0m
3.0m	16.0t	16.0t	16.0t
18.0m			16.0t
19.0m			14.8t
20.0m		16.0t	13.8t
21.0m		15.1t	13.0t
22.0m	16.0t	14.3t	12.2t
23.0m	15.0t	13.5t	11.5t
24.0m	14.2t	12.8t	10.9t
25.0m	13.5t	12.2t	10.3t
26.0m	12.8t	11.6t	9.9t
27.0m	12.2t	11.0t	9.4t
28.0m	11.7t	10.5t	9.0t
29.0m	11.2t	10.0t	8.6t
30.0m	10.8t	9.6t	8.3t
31.0m	10.4t	9.2t	8.0t
32.0m	10.0t	8.8t	7.7t
33.0m		8.5t	7.5t
34.0m		8.2t	7.2t
35.0m		8.0t	7.0t
36.0m		7.7t	6.7t
37.0m		7.5t	6.5t
38.0m			6.3t
39.0m			6.2t
40.0m			6.0t
41.0m			5.5t

■仕様

速度	巻上	2.0~16 t	134.0~26.0 m/min
	起伏	140 sec	
	旋回	0.49 rpm	
	昇降	0.45 (0.54) m/min	
電動機	巻上	90KW	4P 60%ED インバータ制御
	起伏	30KW	4P CONT インバータ制御
	旋回	11KW	4P CONT インバータ制御
	昇降	18.5KW	4P CONT
電源	400 (440) V 50 (60) Hz		
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・作業半径規制装置		

() 内数値は、60Hzを示す。