







OTA-600HS 小川製作所

定格荷重 (t) 14.0
 作業半径 (m) 40
 最大揚程 (m) 200


■主要寸法図 (単位: mm)

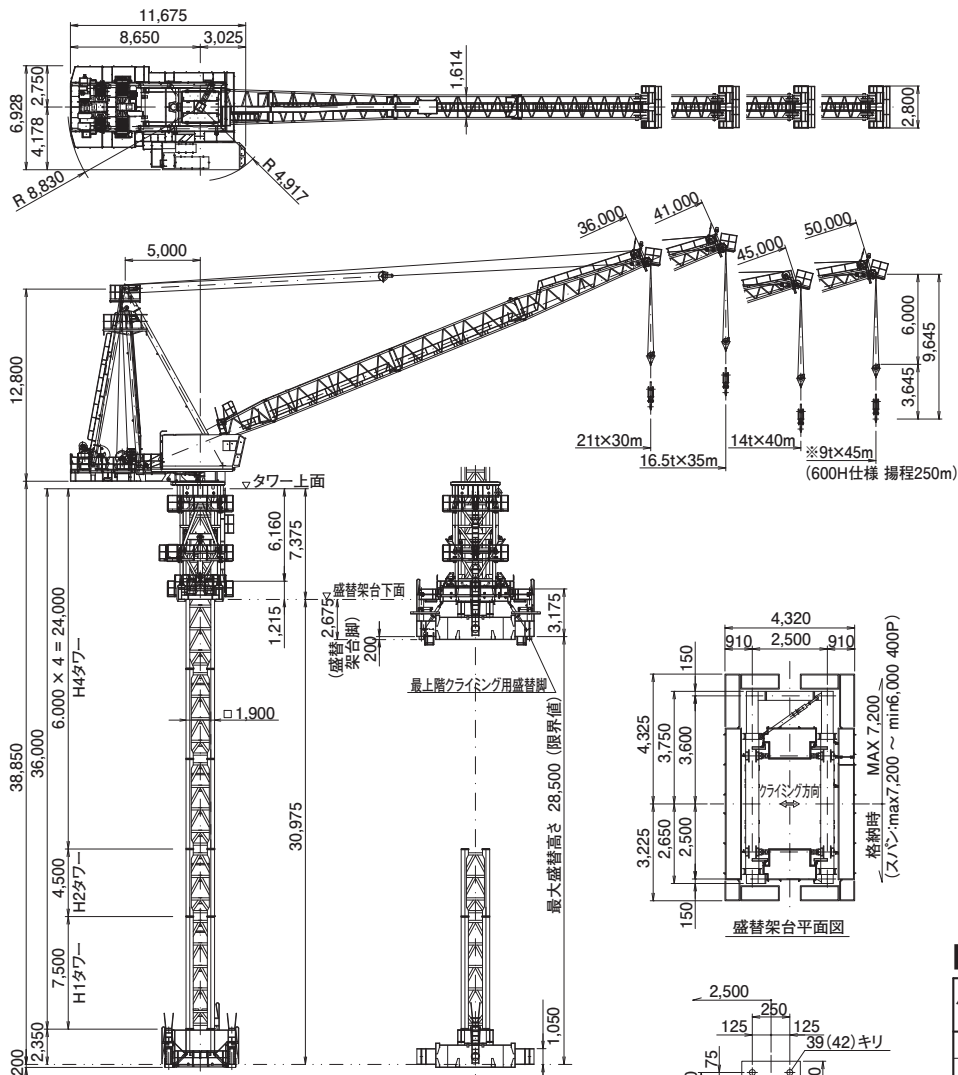


※下記平面図は、上記図の倍尺とする



※下記平面図は、上記図の倍尺とする

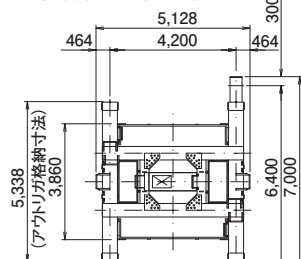

伸縮台座平面図
 アウトリガアタッチメント無し
 (スパン: 6,400 - 6,000)

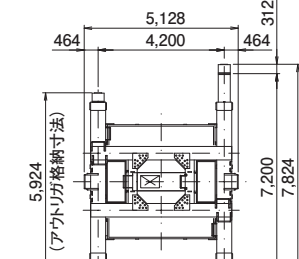

伸縮台座平面図
 アウトリガアタッチメント付き
 (スパン: 7,200 - 6,800)

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径			
	30.0m	35.0m	40.0m	45.0m
3.0m	25.0t	25.0t	25.0t	21.0t
20.0m				21.0t
21.0m				20.0t
22.0m				19.0t
23.0m				18.1t
24.0m				17.3t
25.0m				16.6t
26.0m				15.9t
26.5m	25.0t	25.0t		
27.0m	25.0t	24.2t	24.2t	15.2t
28.0m	23.5t	22.9t	22.9t	14.6t
29.0m	22.2t	21.6t	21.6t	14.0t
30.0m	21.0t	20.5t	20.5t	13.5t
31.0m		19.5t	19.5t	13.0t
32.0m		18.7t	18.7t	12.6t
33.0m		17.9t	17.9t	12.1t
33.5m		17.5t	17.5t	
34.0m		17.2t	17.2t	11.7t
35.0m		16.5t	16.5t	11.4t
36.0m			15.9t	11.1t
37.0m			15.4t	10.8t
38.0m			14.9t	10.5t
39.0m			14.4t	10.3t
40.0m			14.0t	10.0t
41.0m				9.8 t
42.0m				9.6 t
43.0m				9.4 t
44.0m				9.2 t
45.0m				9.0 t

■仕様

速度	巻上	2.5~25 t	126 ~ 25 m/min
	起伏	145 sec	
	旋回	0.48 rpm	
電動機	昇降	0.50 (0.60) m/min	
	巻上	132KW 4P 60%ED	インバータ制御
	起伏	45KW 4P CONT	インバータ制御
電源	旋回	15KW 4P 1時間定格	インバータ制御
	昇降	22KW 4P CONT	
		400(440)V 50(60)Hz	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置		
	起伏制限装置・作業半径規制装置		
	()内数値は、60Hzを示す。		