



OTS-15NH 小川製作所

定格荷重 (t) 0.7
 作業半径 (m) 17.5
 最大揚程 (m) 50

■主要寸法図 (単位: mm)

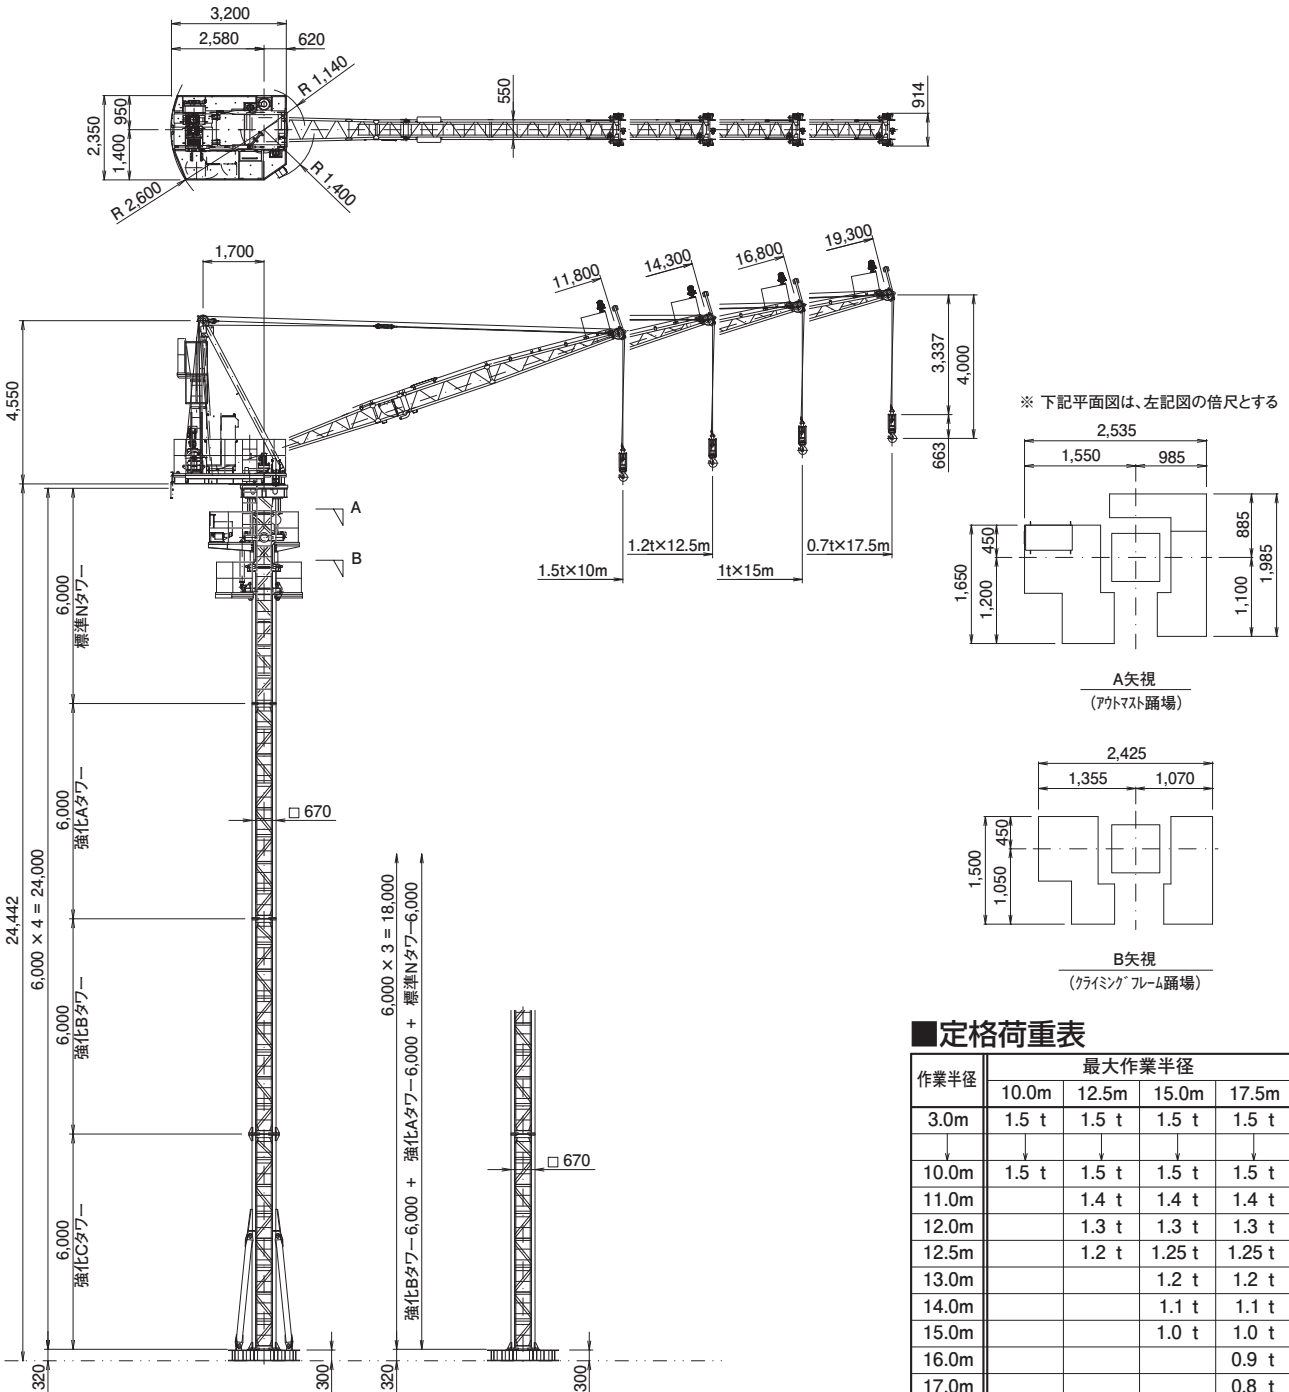

※ 下記平面図は、上記図の倍尺とする

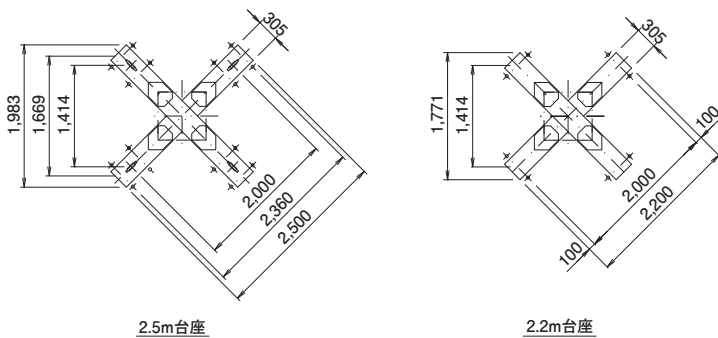

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径			
	10.0m	12.5m	15.0m	17.5m
3.0m	1.5 t	1.5 t	1.5 t	1.5 t
10.0m	1.5 t	1.5 t	1.5 t	1.5 t
11.0m		1.4 t	1.4 t	1.4 t
12.0m		1.3 t	1.3 t	1.3 t
12.5m		1.2 t	1.25 t	1.25 t
13.0m			1.2 t	1.2 t
14.0m			1.1 t	1.1 t
15.0m			1.0 t	1.0 t
16.0m				0.9 t
17.0m				0.8 t
17.5m				0.7 t

■仕様

巻上	0.7 / 1.5t	34 / 20 m / min
速度	起伏	114 sec
	旋回	0.43 rpm
	昇降	0.50 (0.60) m / min
電動機	巻上	6.3KW 4P 40%ED インバータ制御
	起伏	2.86KW 4P 25%ED インバータ制御
	旋回	0.75KW 4P 75%ED インバータ制御
	昇降	1.5KW 4P CONT
電源	200 (220) V 50 (60) Hz	
操作方法	有線リモートコントロール	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置	

() 内数値は、60Hzを示す。