



■主要寸法図 (単位: mm)

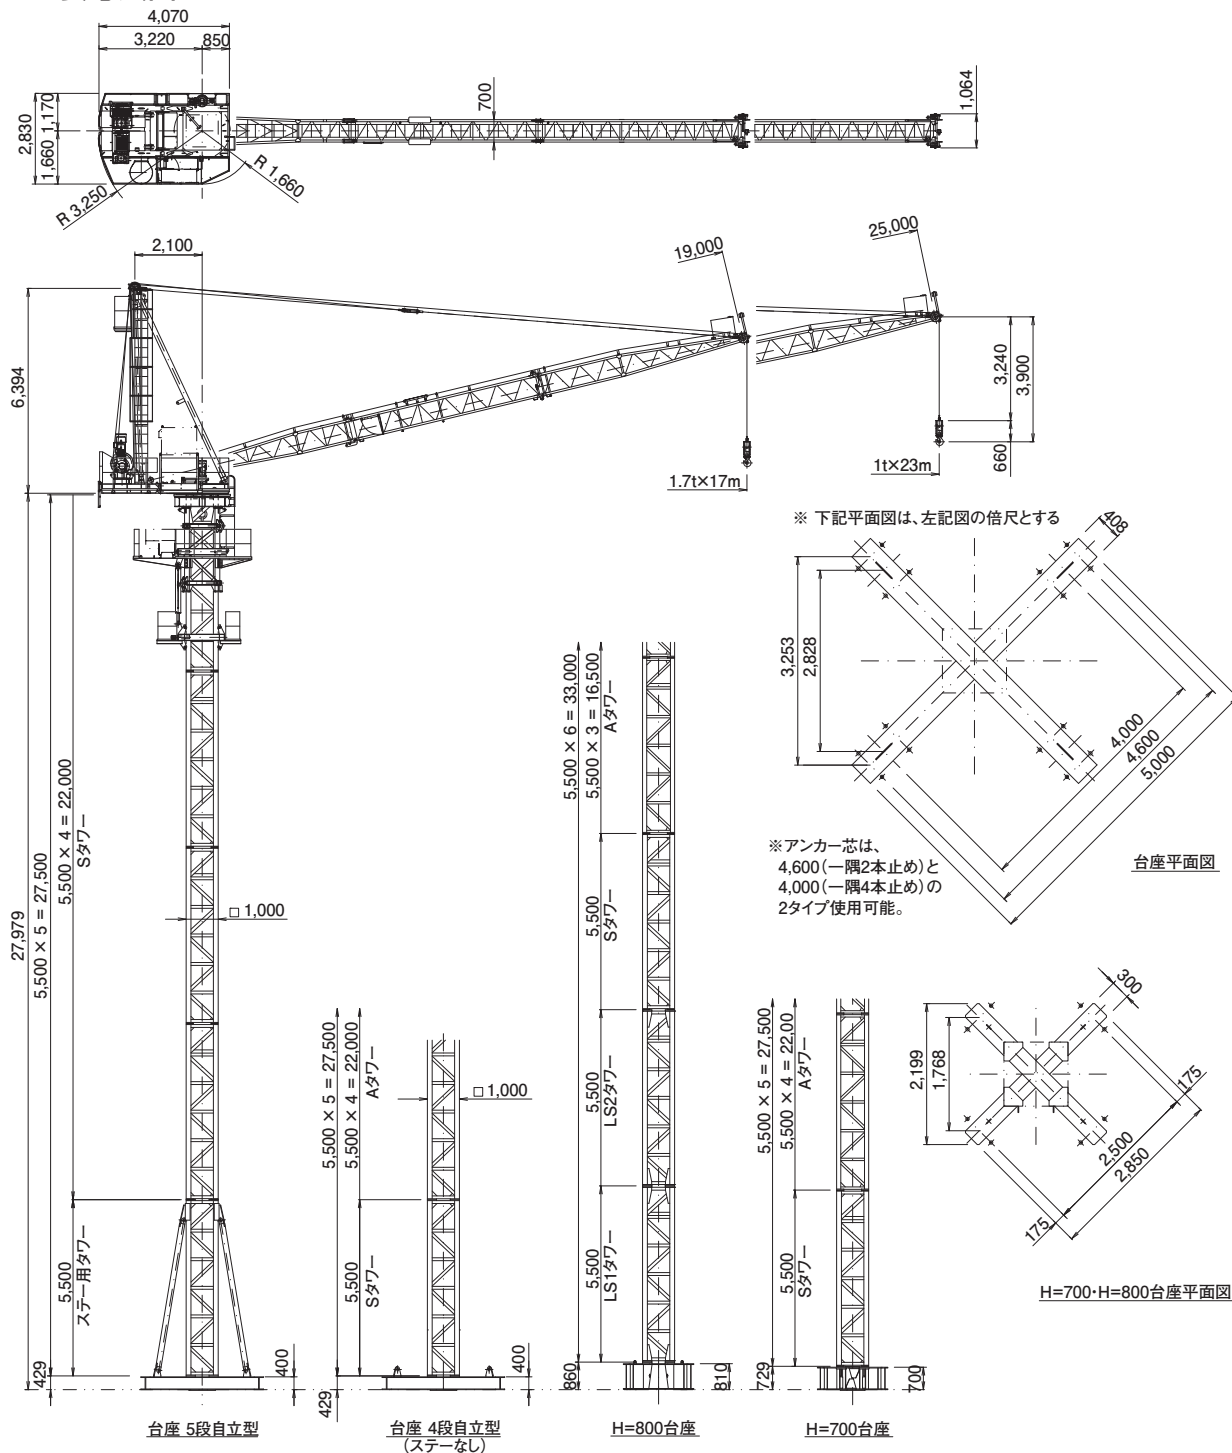

■性能曲線図

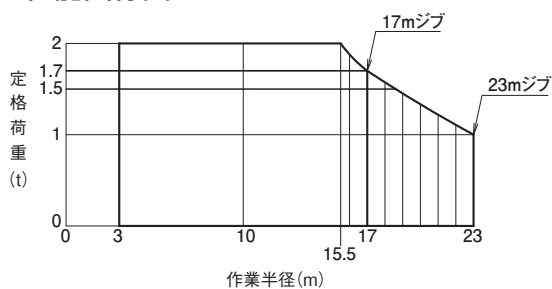

■仕様

巻上速度	45 / 27 m / min
起 伏	114 sec
旋 回	0.54 rpm
昇 降	0.49(0.59) m / min
電 機	11.0KW 4P CONT インバータ制御
起 伏	4.8KW 4P 25%ED インバータ制御
旋 回	2.2KW 4P CONT インバータ制御
昇 降	3.7KW 4P CONT
電 源	200(220)V 50(60)Hz
操 作 方 法	有線リモートコントロール
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置

( )内数値は、60Hzを示す。