



■主要寸法図 (単位: mm)

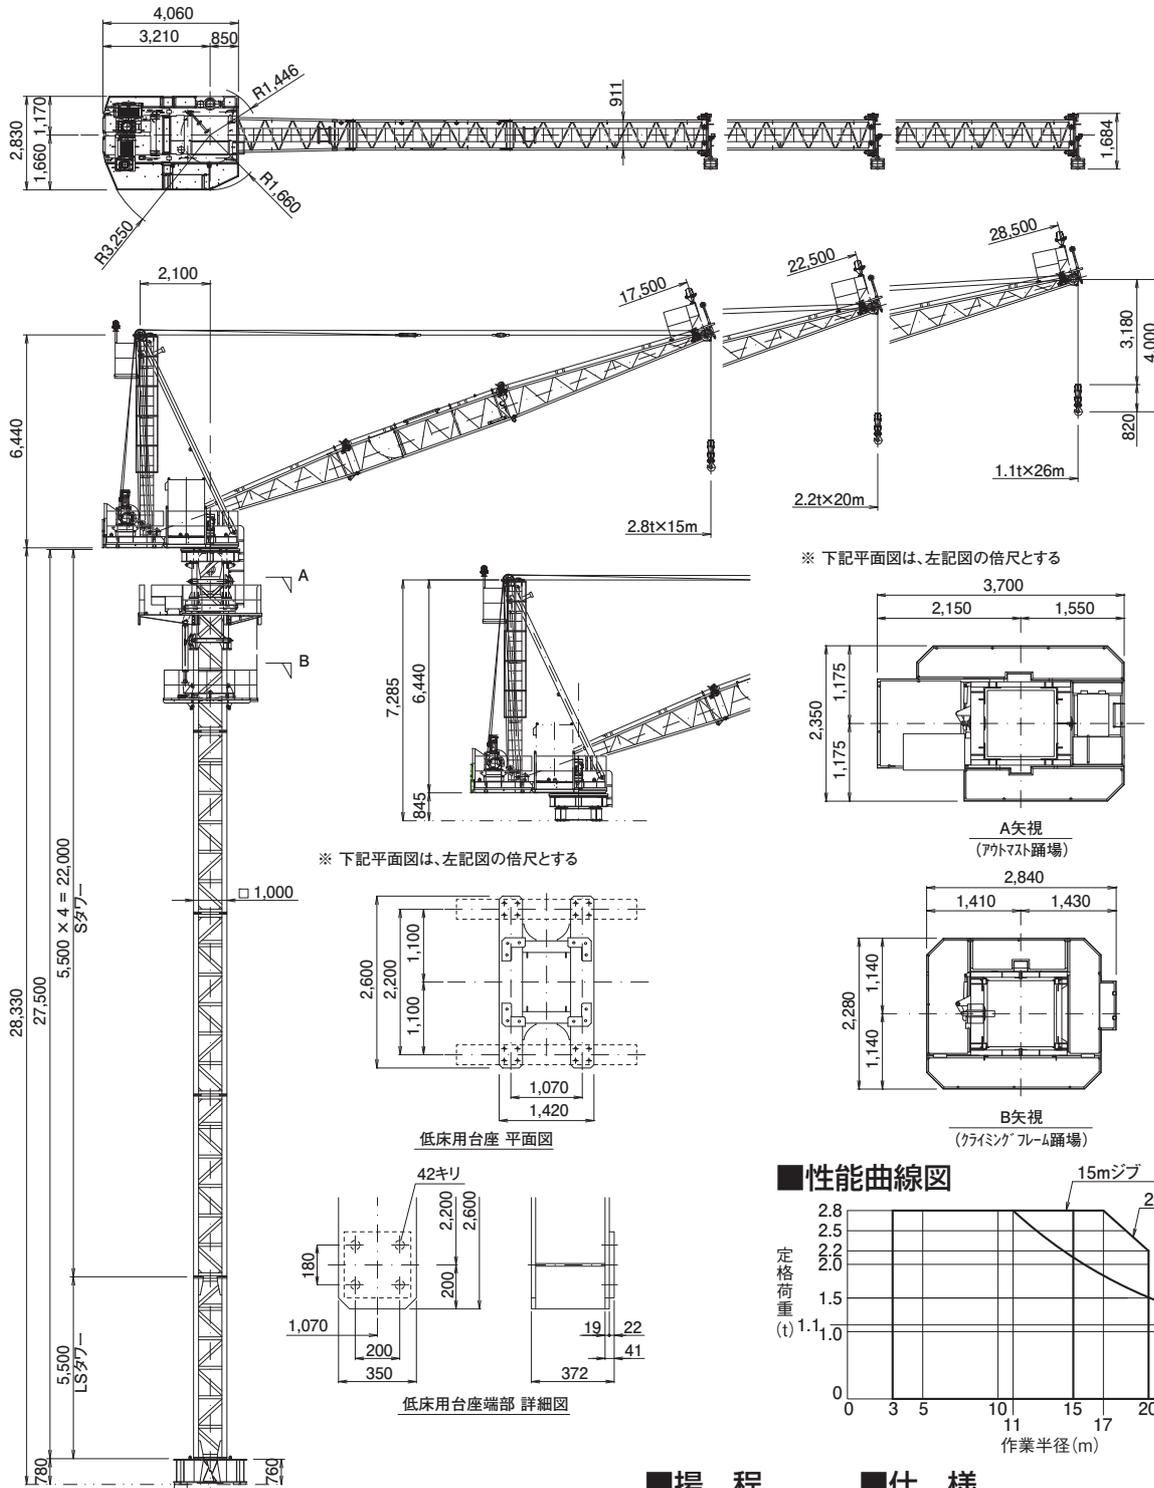

■性能曲線図

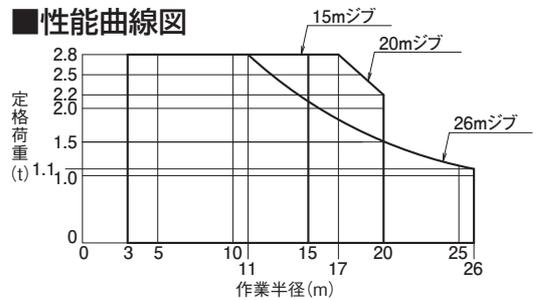

■揚程

R15m	R20m	R26m
110m	106m	100m

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2.0 / 2.8 t	45 / 35 / 27 m / min
起伏		114 sec	
旋回		0.40 rpm	
昇降		0.49 (0.59) m / min	
電動機	巻上	15KW 4P 75%ED	インバータ制御
	起伏	6.3KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	2.2KW 4P 75%ED	インバータ制御
	昇降	3.7KW 4P	CONT
電源	200 (220) V 50 (60) Hz		
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置		

()内数値は、60Hzを示す。