



OTS-48NH 小川製作所

定格荷重 (t) 1.1
 作業半径 (m) 26
 最大揚程 (m) 100

■主要寸法図 (単位: mm)

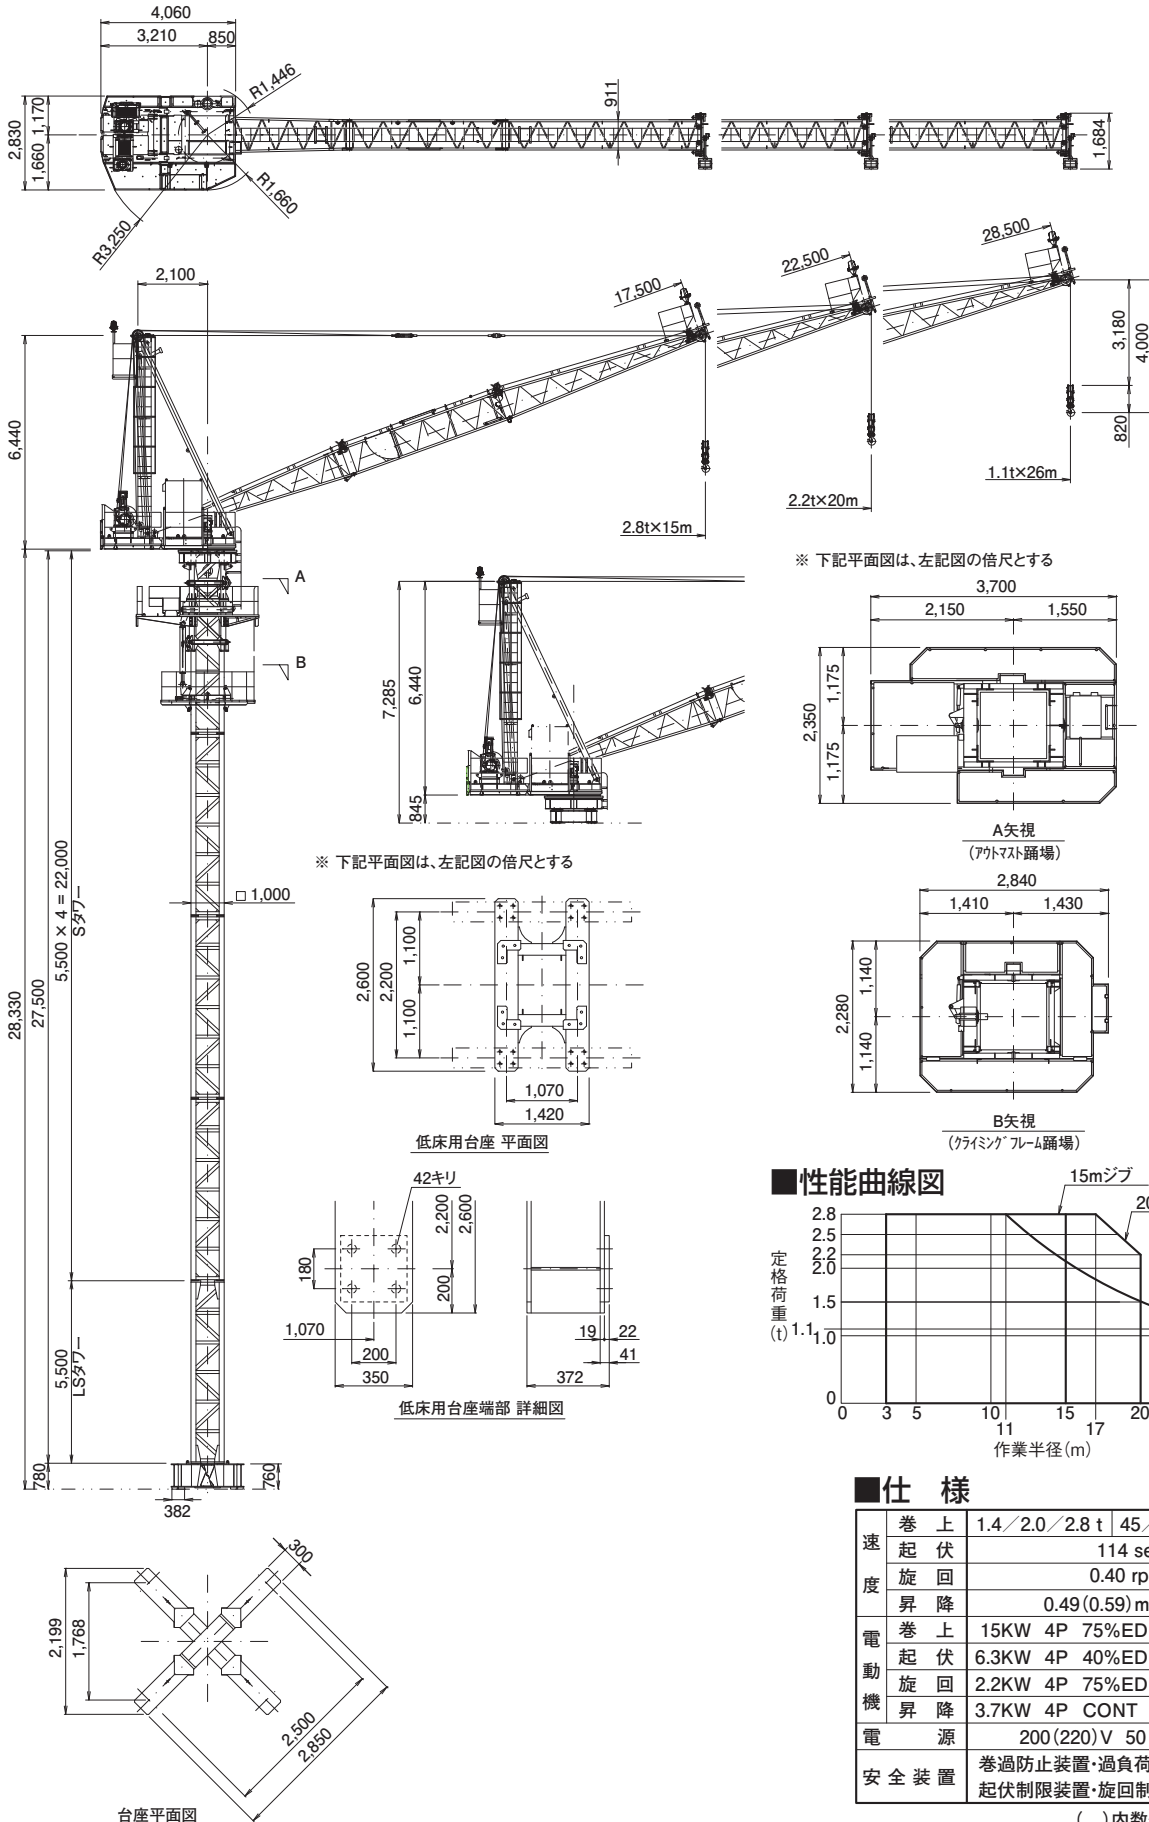

■性能曲線図

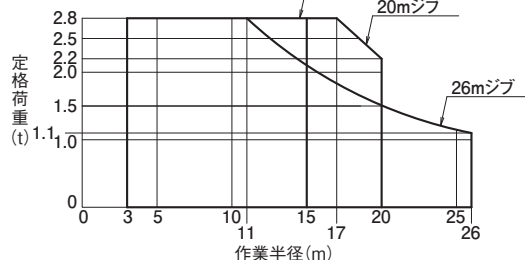

■仕様

速	巻上	1.4 / 2.0 / 2.8 t	45 / 35 / 27 m / min
度	起伏	114 sec	
	旋回	0.40 rpm	
	昇降	0.49 (0.59) m / min	
電動機	巻上	15KW 4P 75%ED	インバータ制御
	起伏	6.3KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	2.2KW 4P 75%ED	インバータ制御
	昇降	3.7KW 4P	CONT
電	源	200 (220) V 50 (60) Hz	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置		

()内数値は、60Hzを示す。