OTS-50N 小川製作所

定格荷重（t） 1.1
作業半径（m） 30
最大揚程（m） 50

■主要寸法図（単位：mm）

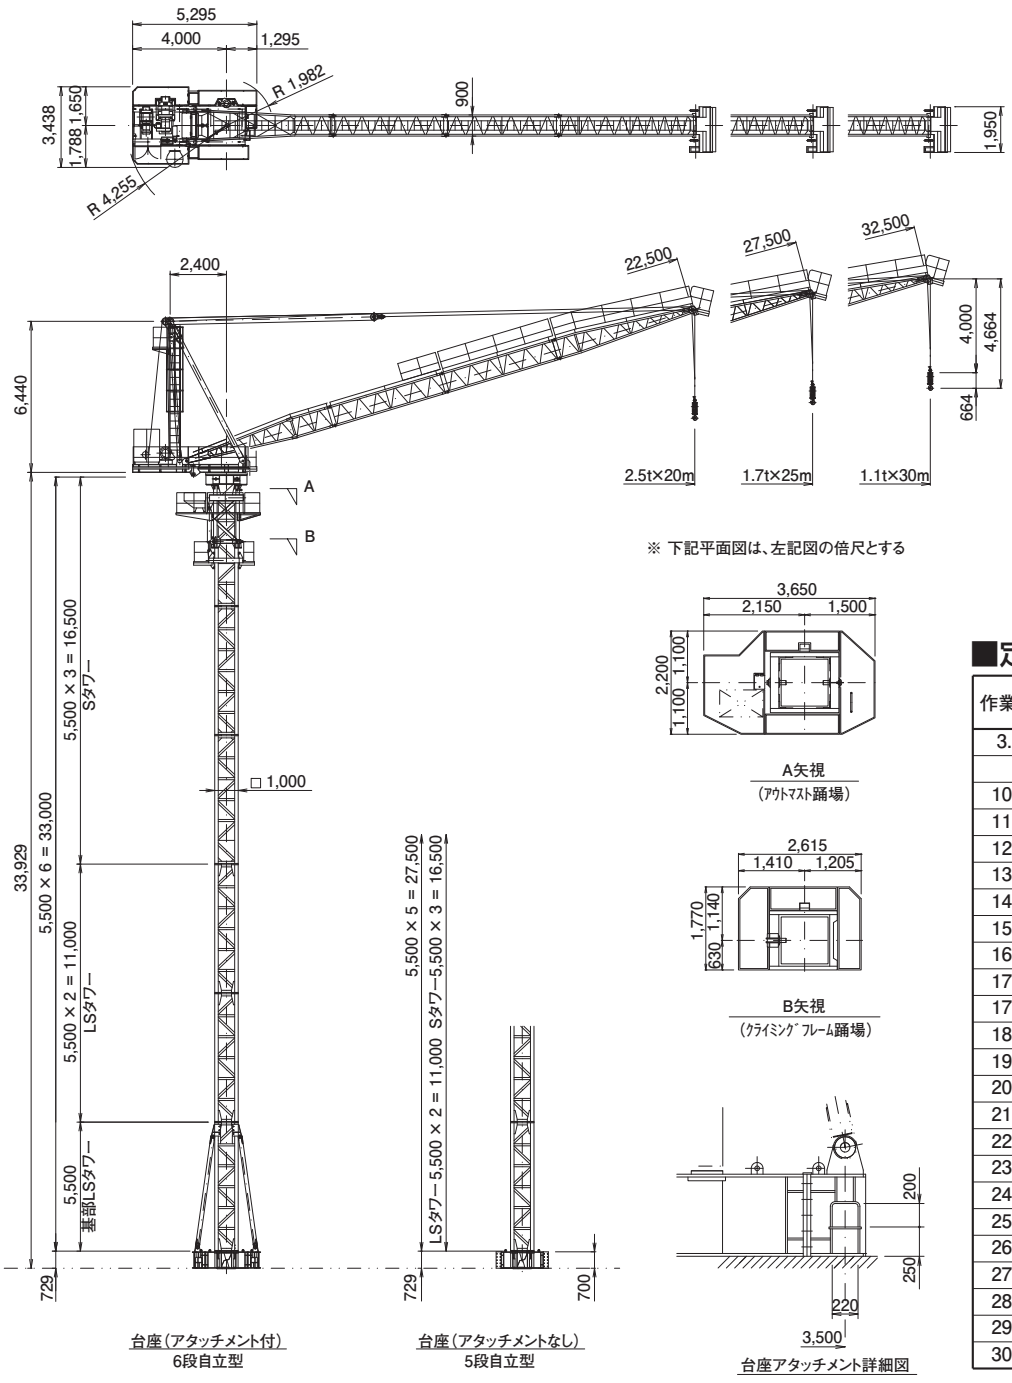

台座（アタッチメント付）
6段自立型

台座（アタッチメントなし）
5段自立型

※ 下記平面図は、左記図の倍尺とする

A矢視
（ｱｳﾄﾏｽﾄ踊場）

B矢視
（ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ踊場）

台座アタッチメント詳細図

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径		
	20.0m	25.0m	30.0m
3.0m	2.8t	2.8t	2.8t
↓	↓	↓	↓
10.0m			2.8t
11.0m			2.6t
12.0m			2.4t
13.0m			2.3t
14.0m		2.8t	2.1t
15.0m		2.6t	2.0t
16.0m		2.4t	1.9t
17.0m		2.3t	1.8t
17.5m	2.8t	2.3t	1.7t
18.0m	2.7t	2.2t	1.7t
19.0m	2.6t	2.1t	1.6t
20.0m	2.5t	2.0t	1.5t
21.0m		1.9t	1.4t
22.0m		1.9t	1.3t
23.0m		1.8t	1.3t
24.0m		1.8t	1.2t
25.0m		1.7t	1.2t
26.0m			1.2t
27.0m			1.2t
28.0m			1.1t
29.0m			1.1t
30.0m			1.1t

※下記平面図は、上記図の倍尺とする

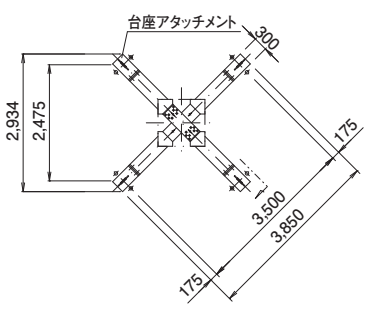

台座（アタッチメント付）
ステー無しは3段自立



台座（アタッチメントなし）

■仕　様

速度	巻上	21/10.5/2.5（25/12.5/3.0）m/min
	起伏	142 sec
	旋回	0.50 rpm
	昇降	0.49（0.59） m/min
電動機	巻上	15KW 4P 40% ポールチェンジ制御 7.5KW 8P 40% ポールチェンジ制御 1.9KW 4P 15% ポールチェンジ制御
	起伏	8.0KW 4P 40%ED インバータ制御
	旋回	2.2KW 4P CONT インバータ制御
	昇降	3.7KW 4P CONT
電　源		200（220）V 50（60）Hz
操作方法		有線リモートコントロール
安全装置		巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置

（ ）内数値は、60Hzを示す。