


OTS-60HN 低床式 小川製作所


定格荷重 (t) 2.0
 作業半径 (m) 25
 最大揚程 (m) 135 (4本掛) 250 (2本掛)

■主要寸法図 (単位: mm)

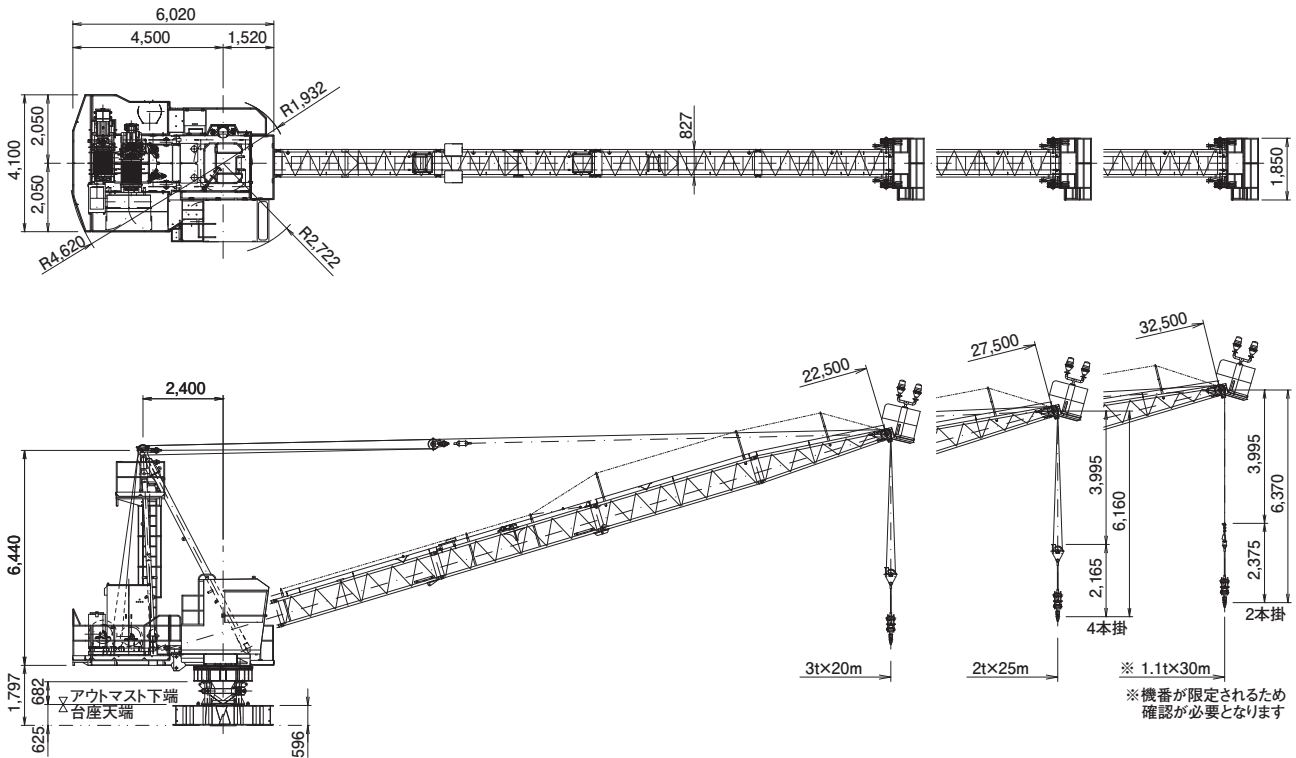

※機番が限定されるため
確認が必要となります

※下記平面図は、上記図の倍尺とする

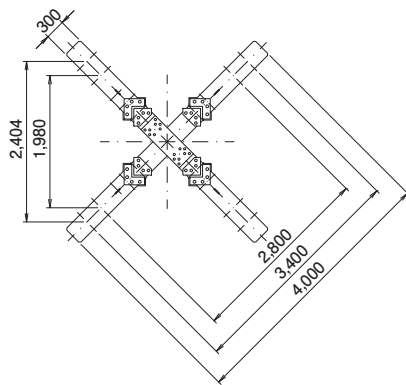

台座平面図

■仕様

速度	巻上	4本掛	1.0 / 8.0 t	29.0 / 14.5 m / min
		2本掛	1.0 / 4.5 t	58.0 / 29.0 m / min
度	起伏	117 sec		
	旋回	0.66 rpm		
電動機	巻上	30KW	4P	CONT インバータ制御
	起伏	11KW	4P	CONT インバータ制御
	旋回	5.5KW	4P	CONT インバータ制御
電源	200 (220) V 50 (60) Hz			
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・作業半径規制装置 旋回制限装置			

() 内数値は、60Hzを示す。

■定格荷重表

4本掛			2本掛			
作業半径	最大作業半径		作業半径	最大作業半径		
	20.0m	25.0m		20.0m	25.0m	30.0m
3.0m	8.0t	6.0t	3.0m	4.5t	4.5t	3.5t
			6.0m			3.5t
			7.0m			3.3t
			8.5m			3.0t
8.5m	8.0t		9.0m			2.9t
9.0m	7.6t		10.0m			2.7t
10.0m	6.8t	6.0t	11.0m			2.6t
11.0m	6.2t	5.3t	12.0m			2.4t
12.0m	5.7t	4.8t	13.0m		4.5t	2.3t
13.0m	5.2t	4.4t	14.0m		4.1t	2.2t
14.0m	4.7t	4.0t	15.0m	4.5t	3.8t	2.0t
15.0m	4.3t	3.7t	16.0m	4.0t	3.5t	1.9t
16.0m	4.0t	3.4t	17.0m	3.6t	3.2t	1.8t
17.0m	3.7t	3.1t	18.0m	3.3t	2.9t	1.7t
18.0m	3.4t	2.9t	19.0m	3.1t	2.7t	1.6t
19.0m	3.2t	2.7t	20.0m	3.0t	2.5t	1.5t
20.0m	3.0t	2.5t	21.0m		2.3t	1.4t
21.0m		2.4t	22.0m		2.2t	1.4t
22.0m		2.3t	23.0m		2.1t	1.3t
23.0m		2.2t	24.0m		2.1t	1.3t
24.0m		2.1t	25.0m		2.0t	1.3t
25.0m		2.0t	26.0m			1.2t
			27.0m			1.2t
			28.0m			1.2t
			29.0m			1.1t
			30.0m			1.1t