



OTS-75NH 低床式 小川製作所

定格荷重 (t) 1.0
 作業半径 (m) 38
 最大揚程 (m) 108



■主要寸法図 (単位: mm)

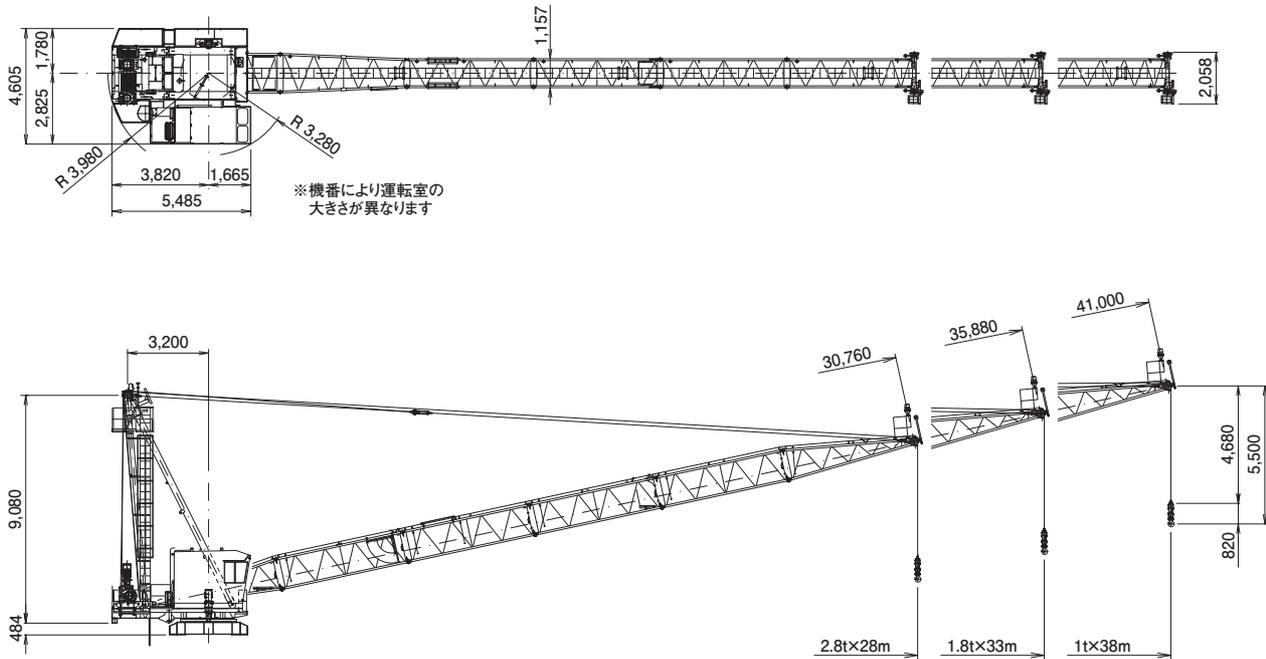

※下記平面図は、上記図の拡大図とする

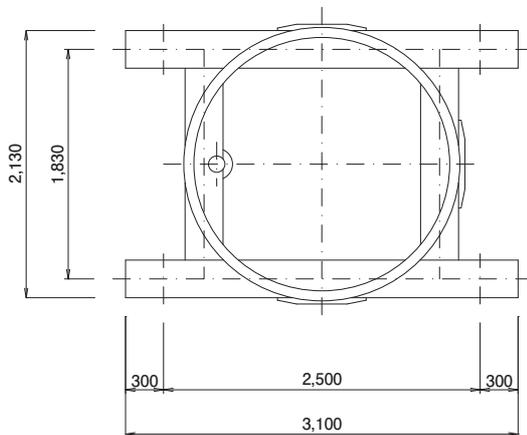

旋回座軸受台 上面 平面図



旋回座軸受台端部 下面 詳細図

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径		
	28.0m	33.0m	38.0m
3.0m	2.8 t	2.8 t	2.8 t
17.0m			2.8 t
18.0m			2.6 t
19.0m			2.5 t
20.0m			2.4 t
21.0m			2.2 t
22.0m			2.1 t
23.0m			2.0 t
24.0m			1.9 t
25.0m			1.8 t
26.0m		2.8 t	1.7 t
27.0m		2.6 t	1.6 t
28.0m	2.8 t	2.4 t	1.5 t
29.0m		2.2 t	1.5 t
30.0m		2.1 t	1.4 t
31.0m		2.0 t	1.3 t
32.0m		1.9 t	1.2 t
33.0m		1.8 t	1.2 t
34.0m			1.2 t
35.0m			1.1 t
36.0m			1.1 t
37.0m			1.0 t
38.0m			1.0 t

■揚程

R28m	R33m	R38m
108m	104m	100m

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2 / 2.8 t	45 / 35 / 27 m / min
	起伏		110 sec
	旋回		0.42 rpm
電動機	巻上	15.0KW 4P CONT	インバータ制御
	起伏	12.7KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	5.5KW 4P CONT	インバータ制御
電源	200 (220) V 50 (60) Hz		
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置		

()内数値は、60Hzを示す。