# OTS-80NH 小川製作所

定格荷重（t） 1.0
作業半径（m） 40
最大揚程（m） 100

## ■主要寸法図（単位：mm）

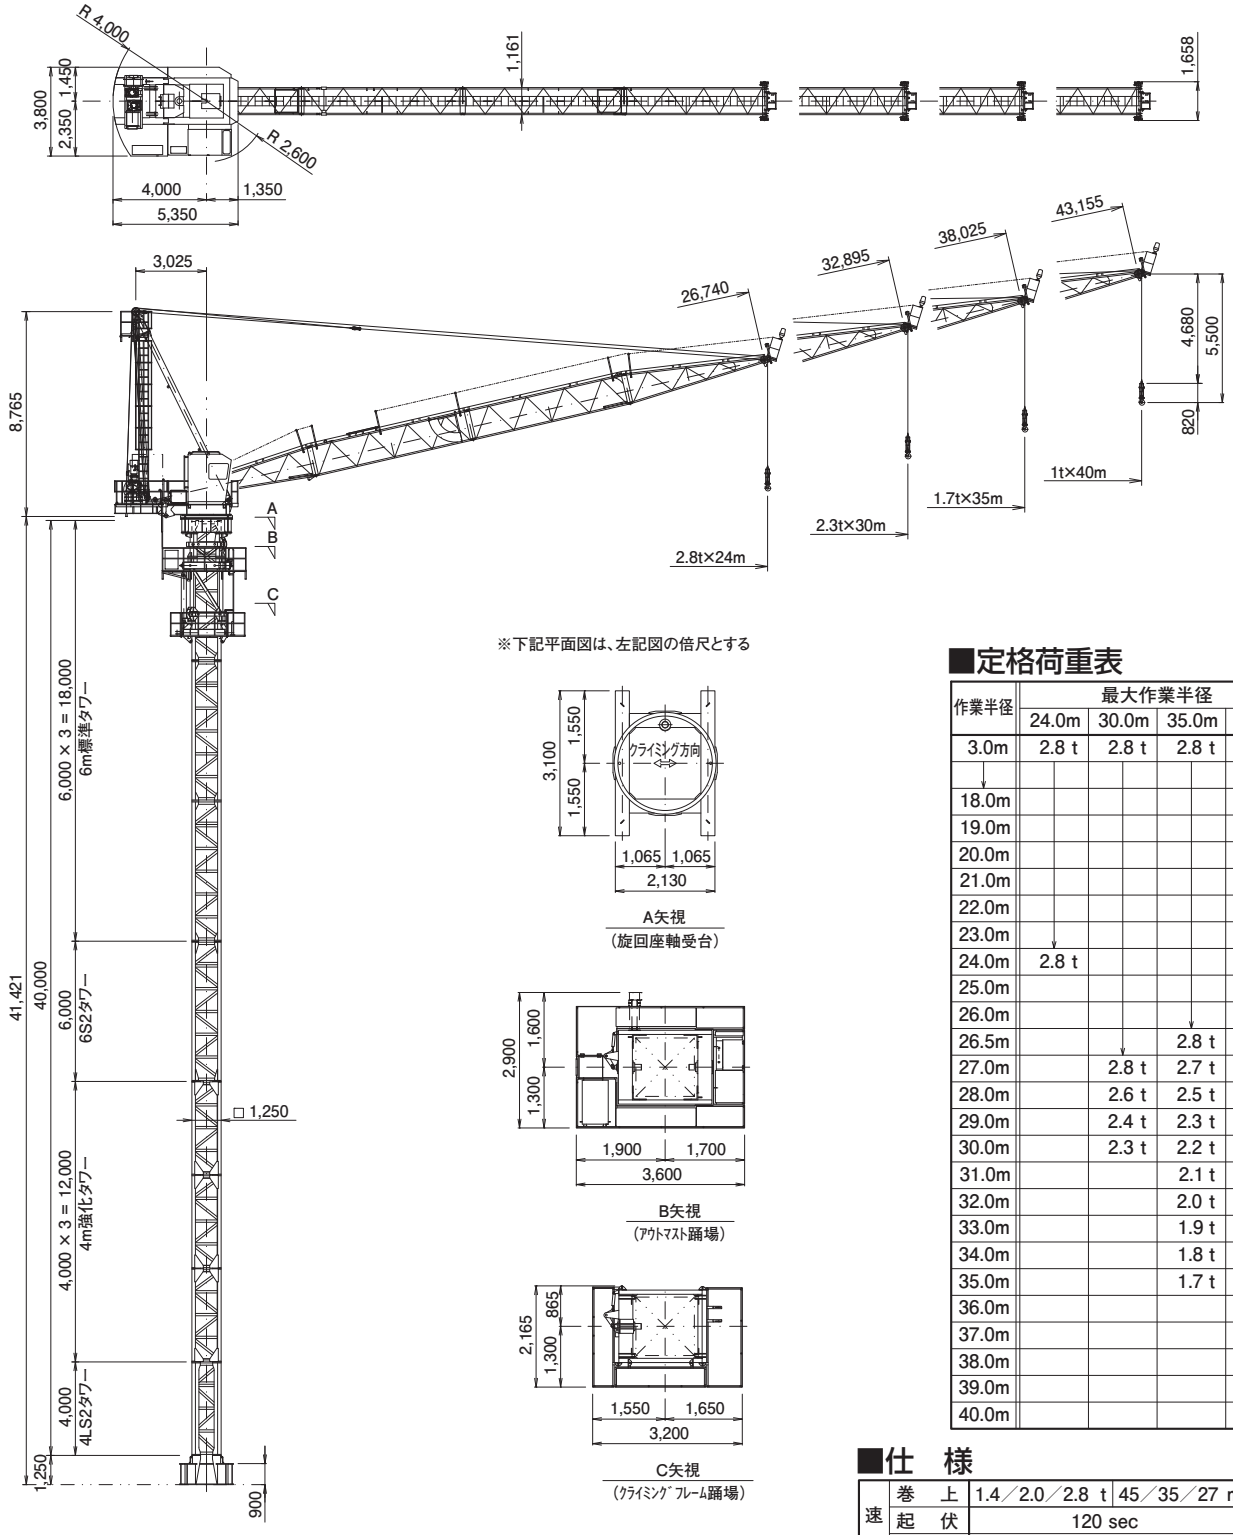


## ■定格荷重表

| 作業半径 | 最大作業半径 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 24.0m | 30.0m | 35.0m | 40.0m |
| 3.0m | 2.8 t | 2.8 t | 2.8 t | 2.8 t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 18.0m | | | | 2.8 t |
| 19.0m | | | | 2.6 t |
| 20.0m | | | | 2.5 t |
| 21.0m | | | | 2.4 t |
| 22.0m | | | | 2.3 t |
| 23.0m | ↓ | | | 2.1 t |
| 24.0m | 2.8 t | | | 2.0 t |
| 25.0m | | | | 1.9 t |
| 26.0m | | | | 1.8 t |
| 26.5m | | | 2.8 t | 1.8 t |
| 27.0m | | 2.8 t | 2.7 t | 1.8 t |
| 28.0m | | 2.6 t | 2.5 t | 1.7 t |
| 29.0m | | 2.4 t | 2.3 t | 1.6 t |
| 30.0m | | 2.3 t | 2.2 t | 1.5 t |
| 31.0m | | | 2.1 t | 1.5 t |
| 32.0m | | | 2.0 t | 1.4 t |
| 33.0m | | | 1.9 t | 1.3 t |
| 34.0m | | | 1.8 t | 1.3 t |
| 35.0m | | | 1.7 t | 1.2 t |
| 36.0m | | | | 1.2 t |
| 37.0m | | | | 1.1 t |
| 38.0m | | | | 1.1 t |
| 39.0m | | | | 1.0 t |
| 40.0m | | | | 1.0 t |

## ■仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 速度 | 巻　上 | 1.4／2.0／2.8 t　45／35／27 m／min |
| | 起　伏 | 120 sec |
| | 旋　回 | 0.42 rpm |
| | 昇　降 | 0.5（0.6）m／min |
| 電動機 | 巻　上 | 15KW　4P　CONT　インバータ制御 |
| | 起　伏 | 12.7KW　4P　40%ED　インバータ制御 |
| | 旋　回 | 5.5KW　4P　CONT　インバータ制御 |
| | 昇　降 | 5.5KW　4P　CONT |
| 電　源 | | 200（220）V　50（60）Hz |
| 安全装置 | | 巻過防止装置・過負荷防止装置<br>起伏制限装置・旋回制限装置<br>作業半径規制装置 |

（　）内数値は、60Hzを示す。