


OTS-80NH 走行式 小川製作所

定格荷重 (t) 1.0
 作業半径 (m) 40
 最大揚程 (m) 110

■主要寸法図 (単位: mm)


※100NH-80NH仕様

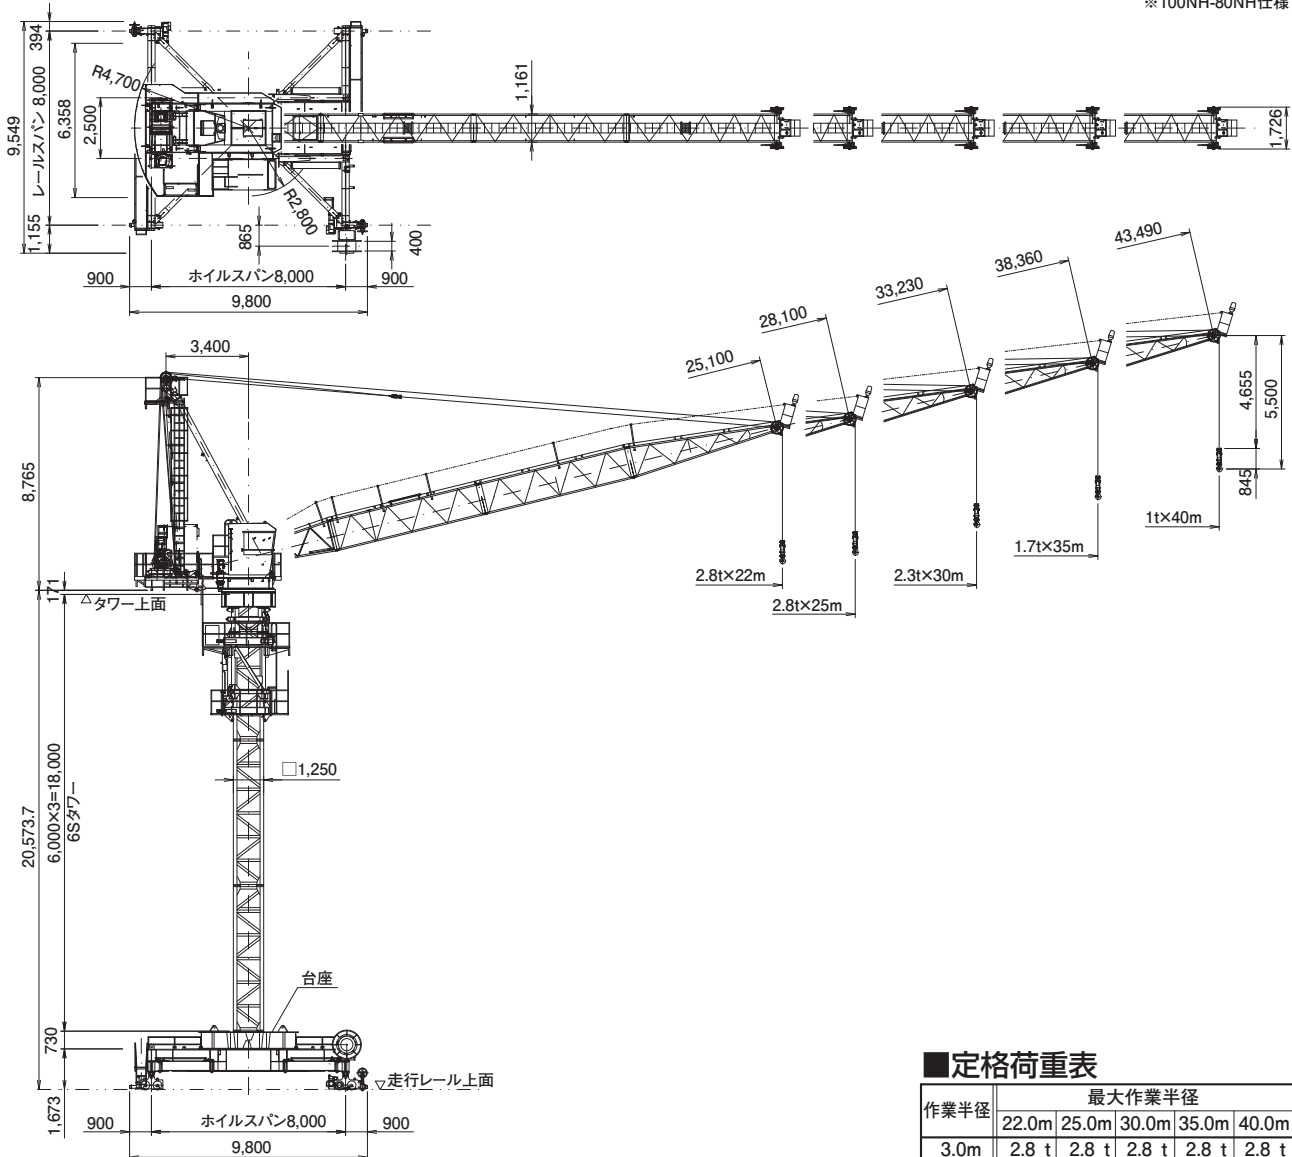

タワー走行式
 最大タワー段数:3段

※ 走行レール:37kg,50kg,50kgNレール
 ※ 直角走行可能

※ 下記平面図は、上記図の倍尺とする

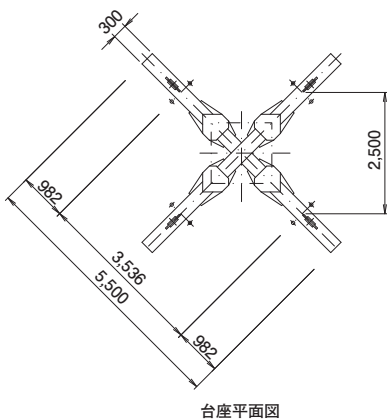

■仕様

速度	巻上	1.4 / 2.0 / 2.8 t	45 / 35 / 27 m / min
	起伏	120 sec	
	旋回	0.42 rpm	
	昇降	0.5 (0.6) m / min	
	走行	7.9 m / min	
電動機	巻上	15KW 4P 75%ED インバータ制御	
	起伏	15KW 4P 75%ED インバータ制御	
	旋回	5.5KW 4P 75%ED インバータ制御	
	昇降	5.5KW 4P CONT	
	走行	3.7KW×2 4P 75%ED	
電源	400 (440) V 50 (60) Hz		
	安全装置 巻過防止装置・起伏制限装置 旋回制限装置・過負荷防止装置 作業半径規制装置・走行制限装置 レールクランプ・クレーンアンカー		

() 内数値は、60Hzを示す。

(OTS-140ES,OTS-100NH,OTS-100NA,OTS-80NH 兼用型)

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径				
	22.0m	25.0m	30.0m	35.0m	40.0m
3.0m	2.8 t	2.8 t	2.8 t	2.8 t	2.8 t
18.0m					2.8 t
19.0m					2.6 t
20.0m					2.5 t
21.0m					2.4 t
22.0m	2.8 t				2.3 t
23.0m					2.1 t
24.0m					2.0 t
25.0m		2.8 t			1.9 t
26.0m					1.8 t
26.5m				2.8 t	1.8 t
27.0m			2.8 t	2.7 t	1.8 t
28.0m			2.6 t	2.5 t	1.7 t
29.0m			2.4 t	2.3 t	1.6 t
30.0m			2.3 t	2.2 t	1.5 t
31.0m				2.1 t	1.5 t
32.0m				2.0 t	1.4 t
33.0m					1.9 t / 1.3 t
34.0m					1.8 t / 1.3 t
35.0m					1.7 t / 1.2 t
36.0m					1.2 t
37.0m					1.1 t
38.0m					1.1 t
39.0m					1.0 t
40.0m					1.0 t