


■主要寸法図 (単位: mm)

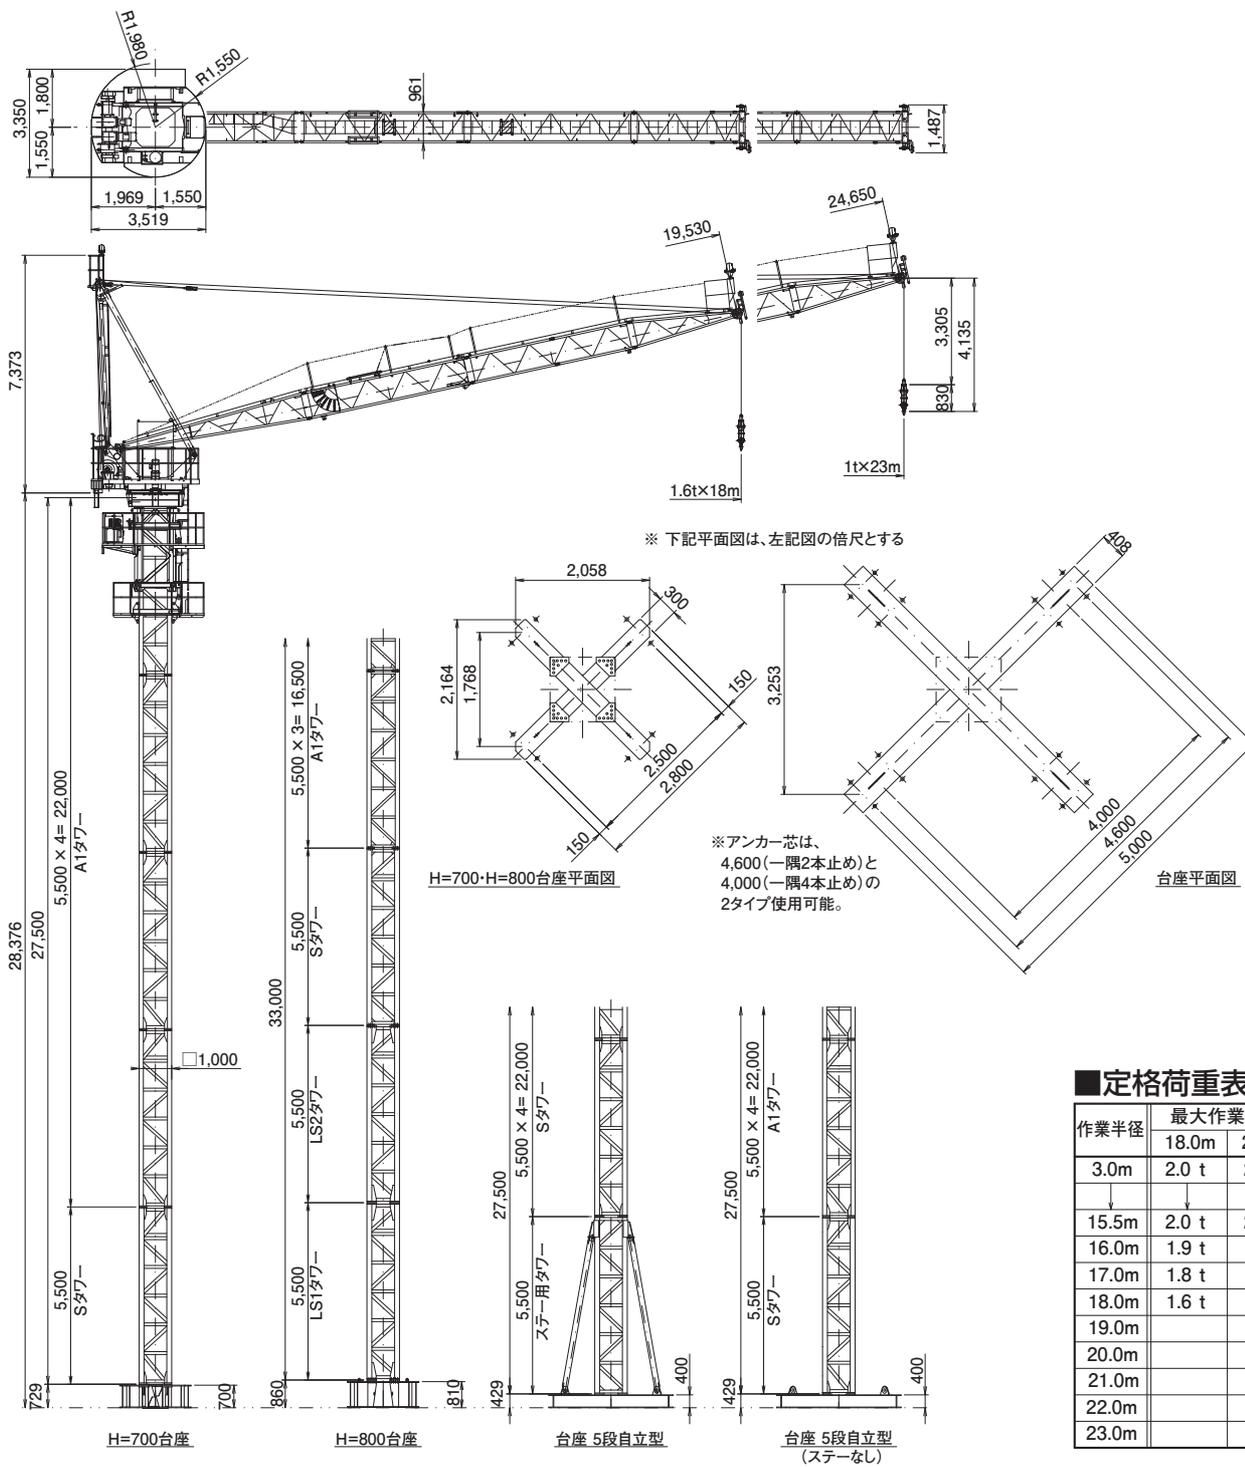

■定格荷重表

作業半径	最大作業半径	
	18.0m	23.0m
3.0m	2.0 t	2.0 t
15.5m	2.0 t	2.0 t
16.0m	1.9 t	1.9 t
17.0m	1.8 t	1.8 t
18.0m	1.6 t	1.6 t
19.0m		1.5 t
20.0m		1.3 t
21.0m		1.2 t
22.0m		1.1 t
23.0m		1.0 t

■仕様

速度	巻上	2.0 / 1.0 t	27 / 45 m / min
	起伏	130 sec	
	旋回	0.40 rpm	
	昇降	0.65 (0.78) m / min	
電動機	巻上	11.0KW 4P 75%ED インバータ制御	
	起伏	4.8KW 4P 25%ED インバータ制御	
	旋回	2.2KW 4P 75%ED インバータ制御	
	昇降	3.7KW 4P CONT	
電源	200 (220) V 50 (60) Hz		
安全装置	巻過防止装置・起伏制限装置 旋回制限装置・過負荷防止装置		

()内数値は、60Hzを示す。