
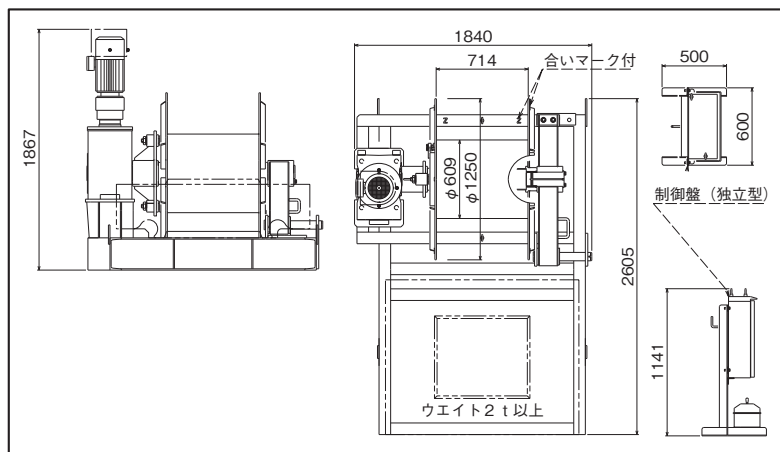


クライミングクレーン関連商品

■ロープ仕込み装置

安全かつスピーディなワイヤローピングをサポートいたします。クレーン本体の巻上速度とロープ仕込み装置の送り出し速度を合わせることで、ウェイトを地上から1～2m以内に保持して巻上ワイヤにテンションがかかることによりスムーズに巻上ドラムへの巻取りができます。

脱着式ドラムで事前にロープ仕込みが可能、効率的な運用を実現。

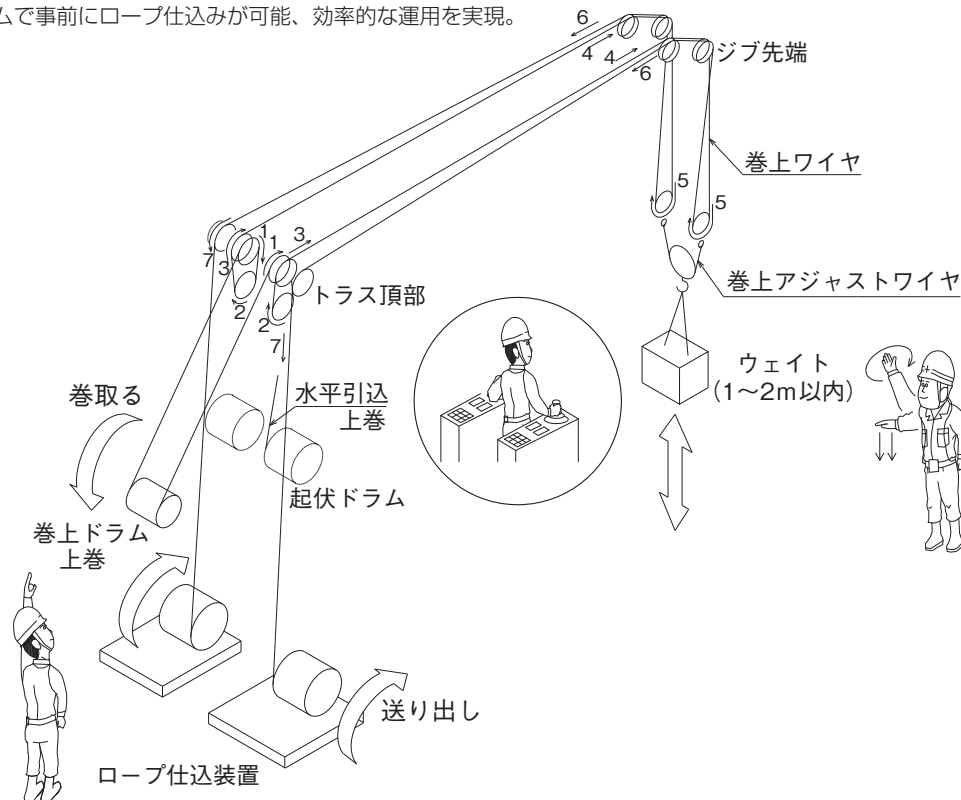

テンション装置 機種別使用ウェイト一覧表

機種名	使用ウエイト	フック重量	最大張力
OTA-950HN	2.30t	1.70t	4t
JCL750NKB	3.10t	0.90t	4t
JCL730NKA	3.10t	0.90t	4t
JCL700LK	3.10t	0.90t	4t
OTA-600HS	2.90t	1.10t	4t
OTA-540HN	3.00t	1.00t	4t
JCL540NKA	3.20t	0.80t	4t
JCL500NKA	3.20t	0.80t	4t
OTA-480HN	3.10t	0.90t	4t
OTA-350HN	3.00t	1.00t	4t
OTA-280HN	1.35t	0.65t	2t
OTA-190S	3.40t	0.60t	4t
OTA-150S	3.33t	0.67t	4t



装置に2t以上のウェイトを搭載します。

ロープ仕込装置 仕様

ロープ最大張力	1.0 t
ワイヤロープ径	φ18 ～ φ26 まで対応可能
電動機	5.5Kw 4P Br付 ギヤードモータ i = 1/222
制御式	間接制御式
操作方式	押釦方式
電 源	400V/440 50/60Hz
重 量	1,540Kg×2 + 制御盤 55Kg = 3,135Kg (ワイヤ重量除く)
ドラム回転数	6.53 rpm (50Hz) 7.88 rpm (60Hz)

小川製作所製