

# 風速くんII NDW-20



## 風速の


# 表示 記録 帳票 を コンパクトに

- 瞬間風速と平均風速を同時に表示  
パネルに表示します
- 風速値をSDカードに保存し帳票  
が作成できます
- 警報の設定は本体の設定パネルで  
簡単に行なえます
- 風杯(センサー部)、LED灯(オプション)  
も小型軽量タイプのため簡単に  
設置できます



## オプションによるカスタマイズも可能です

### 〈オプションの例〉

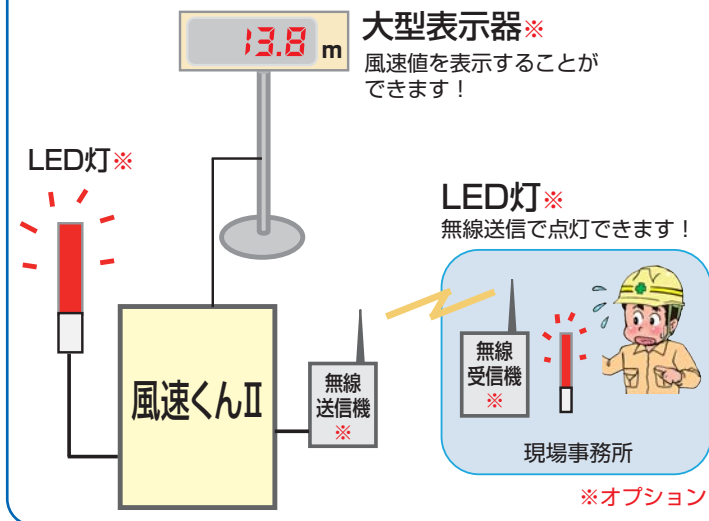

## 仕様

風杯(風速センサー部)	
測定範囲	0.5~45m / s
起動風速	0.5m / s
測定精度	±1.5%FS
センサーケーブル	標準20m

風速くんII本体	
寸法	200(W)×300(H)×150(D)mm※突起部除く
重量	約5kg
電源	AC100V
消費電力	約40W
計測周期	1秒
SDカードへの書き込み周期	1分

LED灯(オプション)	
寸法	φ60mm 高さ390mm(取付金具除く)
電源	AC100V(風速くんIIより給電)
消費電力	7.5W