
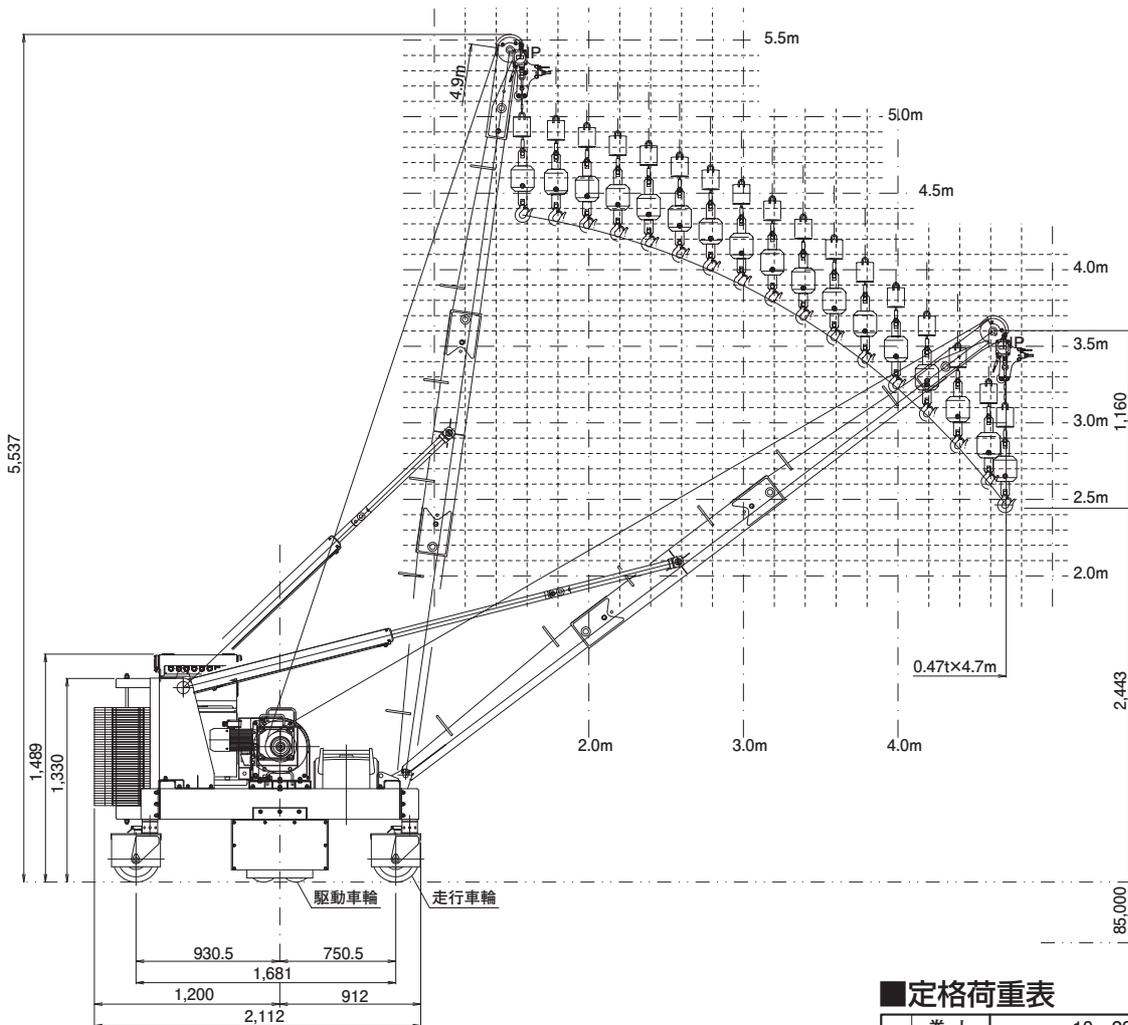


# CBC-500R キャリアブルシステムズ

定格荷重 (t) 0.47  
 作業半径 (m) 4.7  
 最大揚程 (m) 85

■主要寸法図 (単位: mm)

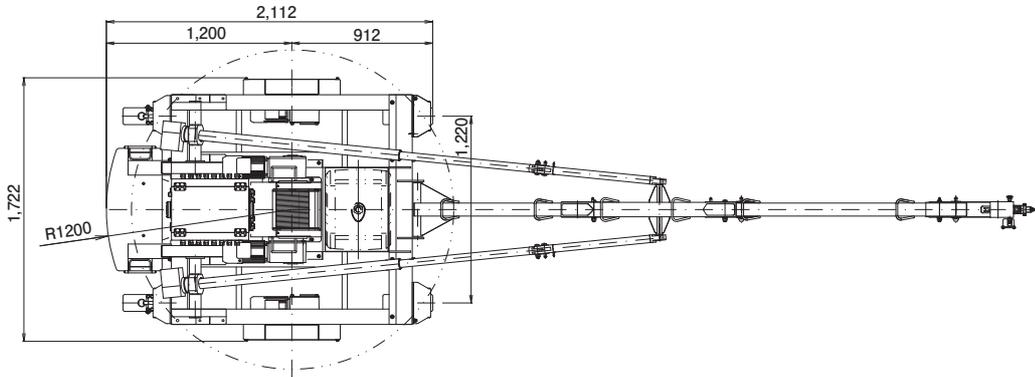

■定格荷重表

速度	巻上	10~20m/min
	起伏	90sec(1.6~4.7m)
	回転	1 rpm
	走行	10 m/min
電動機	巻上	0.75kw X 2 インバータ制御
	起伏	0.4 kw X 2
	回転	0.4 kw X 2 その場旋回
	走行	(回転と共有)
電源	100V 15A / 200V 10A 共用	
操作方法	リモコン(有線)	
安全装置	過荷重制限・過巻上制限・転倒防止	
自重	2,309kg	
最小分割重量	30kg	
最大輪荷重	1,065kg / 1輪	
巻上ワイヤ	φ8 6×37 A種	
※オプション	発電機 AC100V 2.5kVA	

■性能曲線図

