



■主要寸法図 (単位: mm)

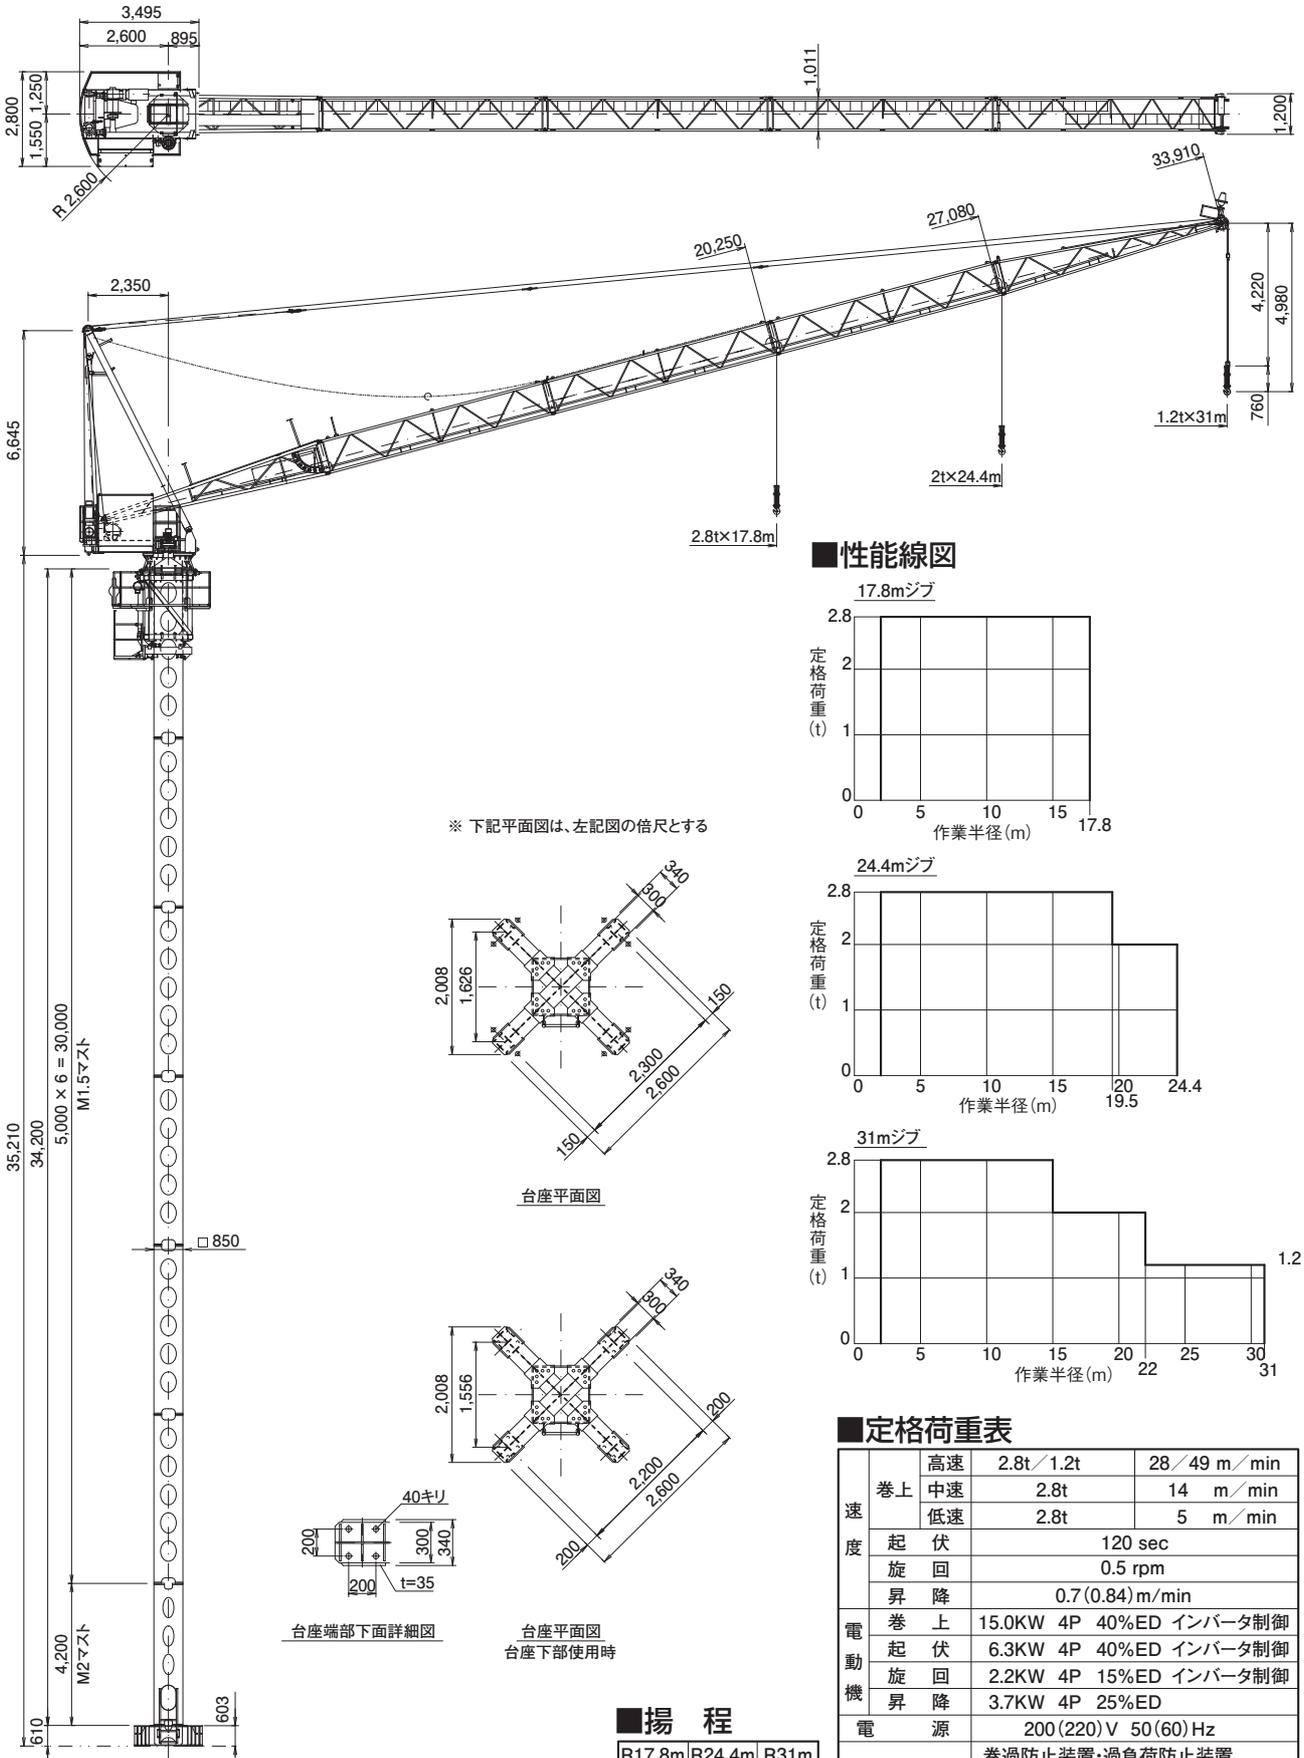

■性能線図

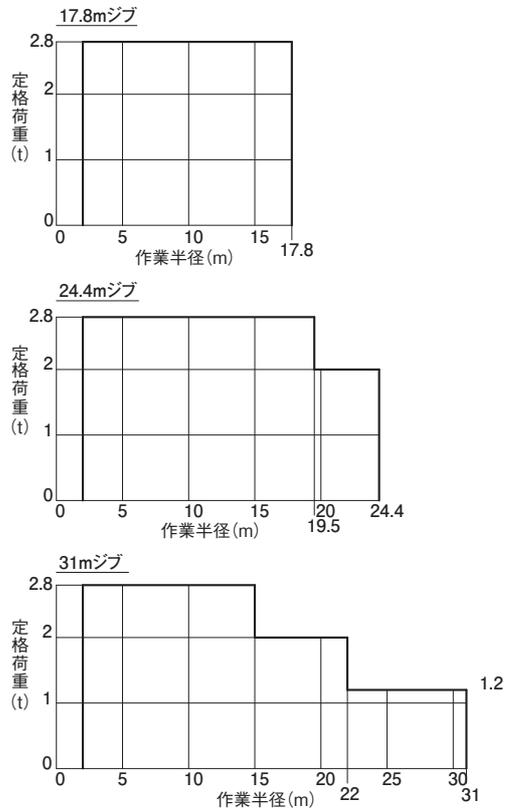

■定格荷重表

速度	高速	2.8t / 1.2t		28 / 49 m/min	
	中速	2.8t		14 m/min	
	低速	2.8t		5 m/min	
	起伏	120 sec			
電動機	旋回	0.5 rpm			
	昇降	0.7 (0.84) m/min			
	巻上	15.0KW 4P	40%ED	インバータ制御	
電源	起伏	6.3KW 4P	40%ED	インバータ制御	
	旋回	2.2KW 4P	15%ED	インバータ制御	
	昇降	3.7KW 4P	25%ED		
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置				

■揚程

R17.8m	R24.4m	R31m
110m	105m	100m

()内数値は、60Hzを示す。