



■主要寸法図 (単位: mm)

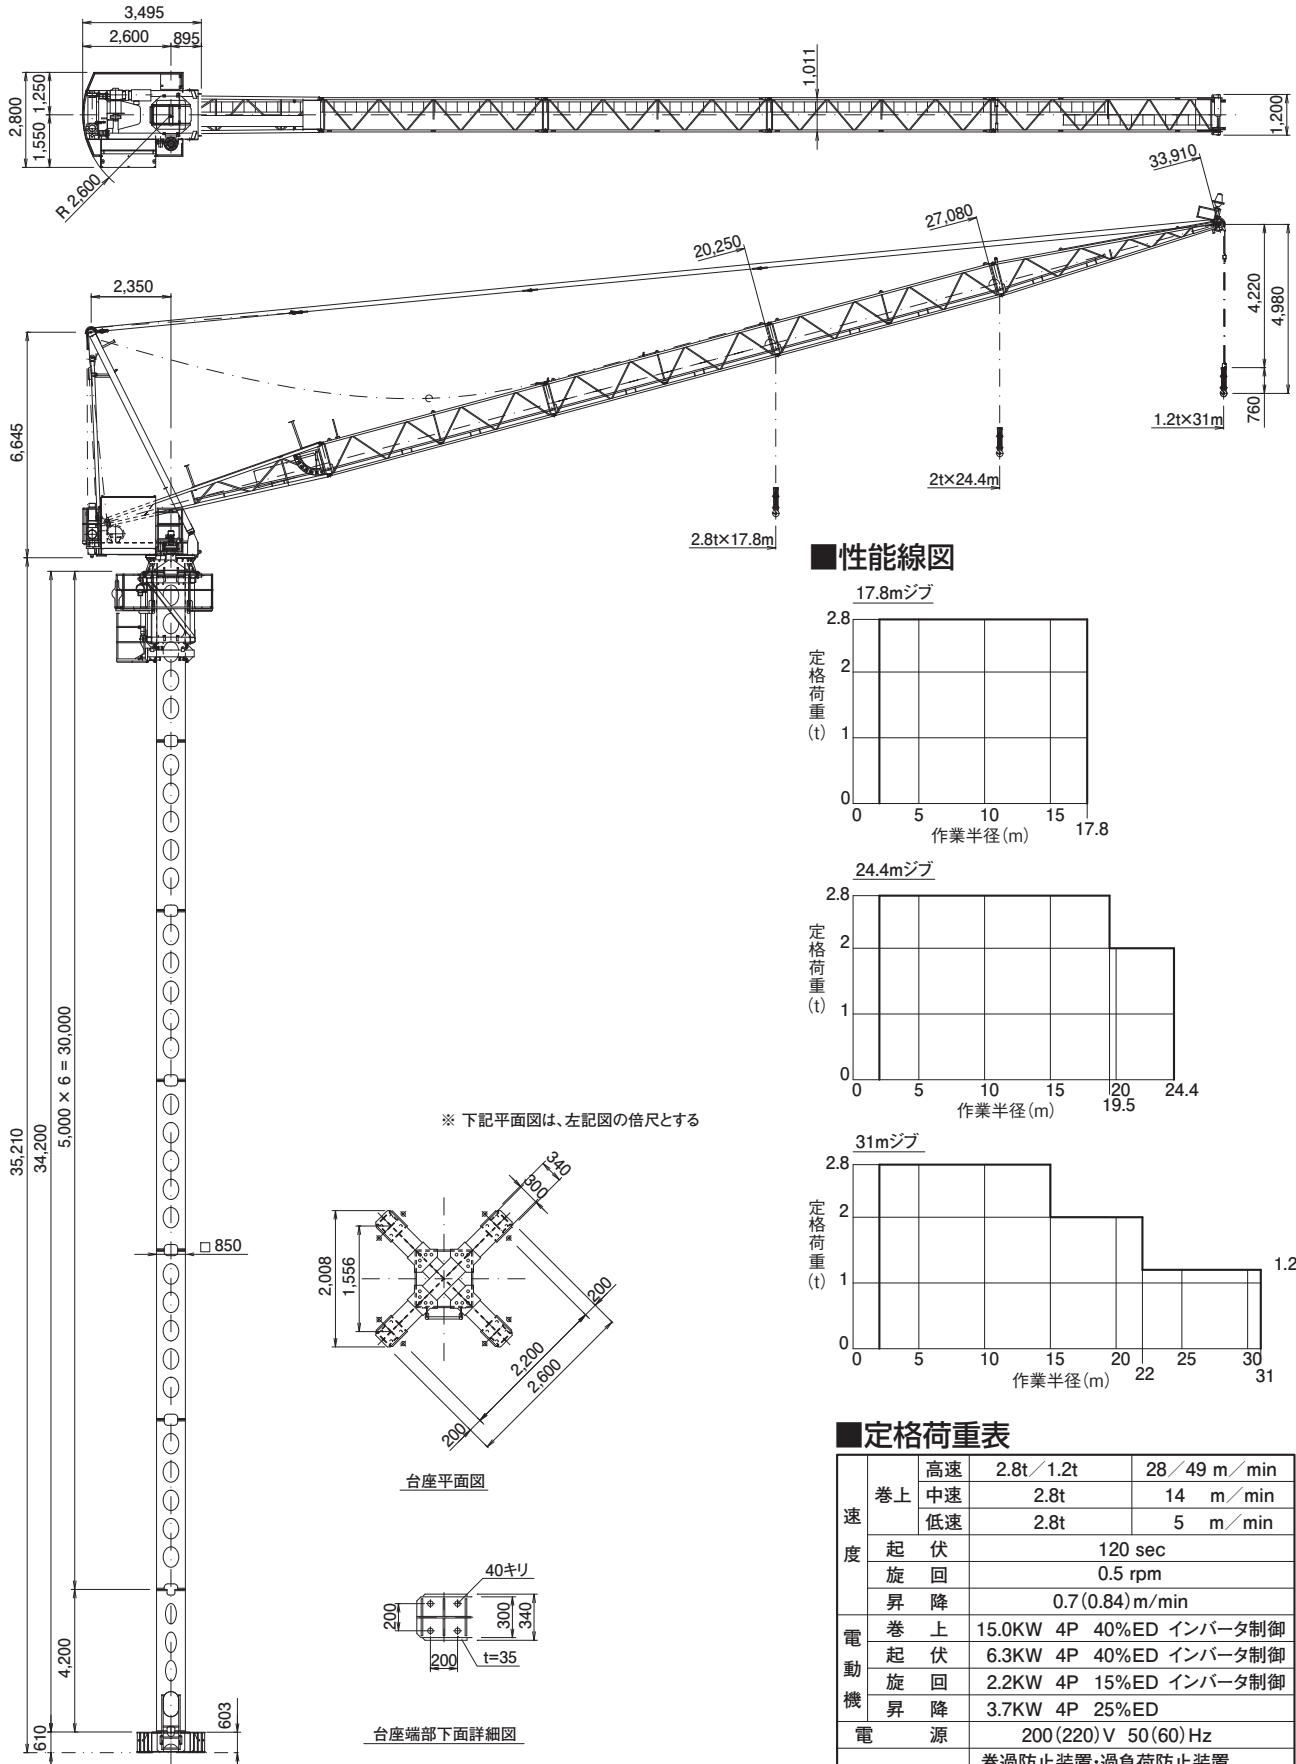

■性能線図

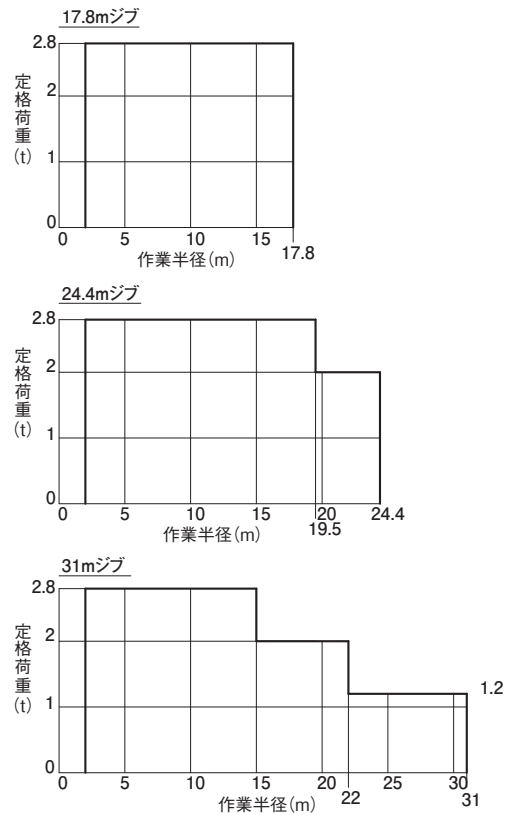

■定格荷重表

速度	高速	2.8t / 1.2t	28 / 49 m/min
	中速	2.8t	14 m/min
	低速	2.8t	5 m/min
電動機	巻上	15.0KW 4P 40%ED	インバータ制御
	起伏	6.3KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	2.2KW 4P 15%ED	インバータ制御
電源	昇降	3.7KW 4P 25%ED	
	巻上	15.0KW 4P 40%ED	インバータ制御
安全装置	起伏	6.3KW 4P 40%ED	インバータ制御
	旋回	2.2KW 4P 15%ED	インバータ制御
電 源 200(220)V 50(60)Hz			
安全装置 巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・旋回制限装置			

()内数値は、60Hzを示す。